



**Niedrig gelegte,  
reversible  
elektrohydraulische  
Scherenhebebühne  
für Autos, SUVs und  
Lieferwagen**



3600 3200



**Ideal für Reifenhändler, KFZ-Reparaturwerkstätten  
und Karosseriebauer.**

# ERCO C515 B - ERCO C510 B



Die Fahrschienenfluchtung gewährleisten **2 robuste Verdrehschutzstangen**.



## STEUEREINHEIT

Steuereinheit mit Niederspannung und "Totman"-Bedienelementen.

## FAHRSCIENEN MIT ANGEHÄNGTEN KLAPPEN

Fahrschienen mit angehängten Klappen, die als Auffahrampen dienen.



## STANDARDZUBEHÖR

Mechanischen Sicherungen mit automatischer Einkopplung und pneumatisches Auskopplungssystem

Fußschutzleiste (4)

Satz mit 4 Gummiauflagen

## EMPFOHLENES ZUBEHÖR



### QUERSTREBEN

Paar Querstreben und Auflagen für Geländewagen



### RAMPEN



Kit Rampenverlängerungen (4 Stck.)

Weiteres Zubehör Gemäss Verzeichnis.

## TECHNISCHE DATEN

Vorlage	Erco C515 B	Erco C510 B
Tragfähigkeit Hebebühne	<b>3600 kg</b>	<b>3200 kg</b>
Hebezeit	<b>25 s</b>	
Drehstrommotor	<b>400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz</b>	
Einphasenmotor	<b>230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz</b>	
Max. Hubhöhe	<b>1000 mm</b>	
Mindesthubhöhe des Radfreihebers	<b>120 mm</b>	

## ABMESSUNGEN

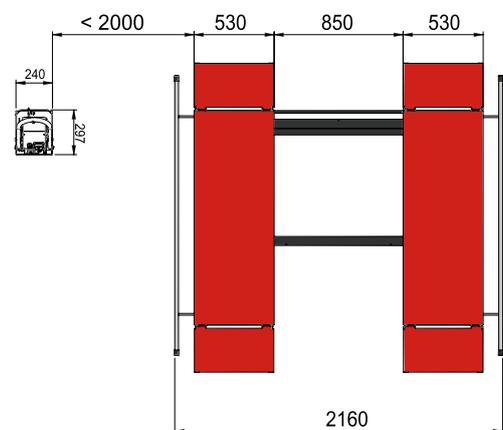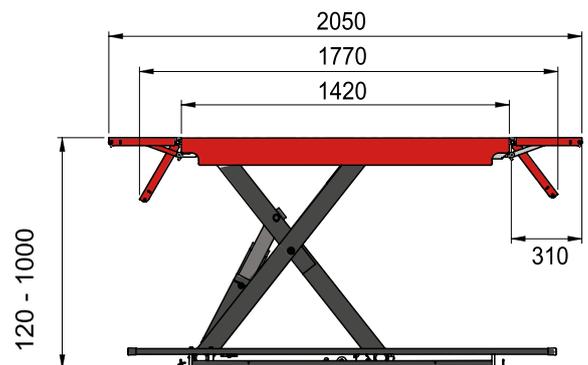

Die Fotografien, die angegebenen Eigenschaften und die technischen Daten sind nicht verbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden.



NEXION SPA - [www.corghi.com](http://www.corghi.com) - [info@corghi.com](mailto:info@corghi.com)

Designed in



Cod. DPG001387\_05/2024

