




**Elevador de  
tesoura  
eletro-hidráulico  
sob rodas**




**Elevador de tesoura eletro-hidráulico sob rodas, para  
o controle do alinhamento geométrico "CT"**

Elevador de tesoura eletro-hidráulico sob rodas, para o controle do alinhamento geométrico “CT”, isto é, com: - pedais oscilantes dianteiros e recessos planos giratórios inferiores. Elevador auxiliar de liberação das rodas “LT”.

Disponível nas versões:

**ERCO XC5500 - ERCO XC5500 CT - ERCO XC5500 CT LT**

**ERCO XC4500 - ERCO XC4500 CT - ERCO XC4500 CT LT**

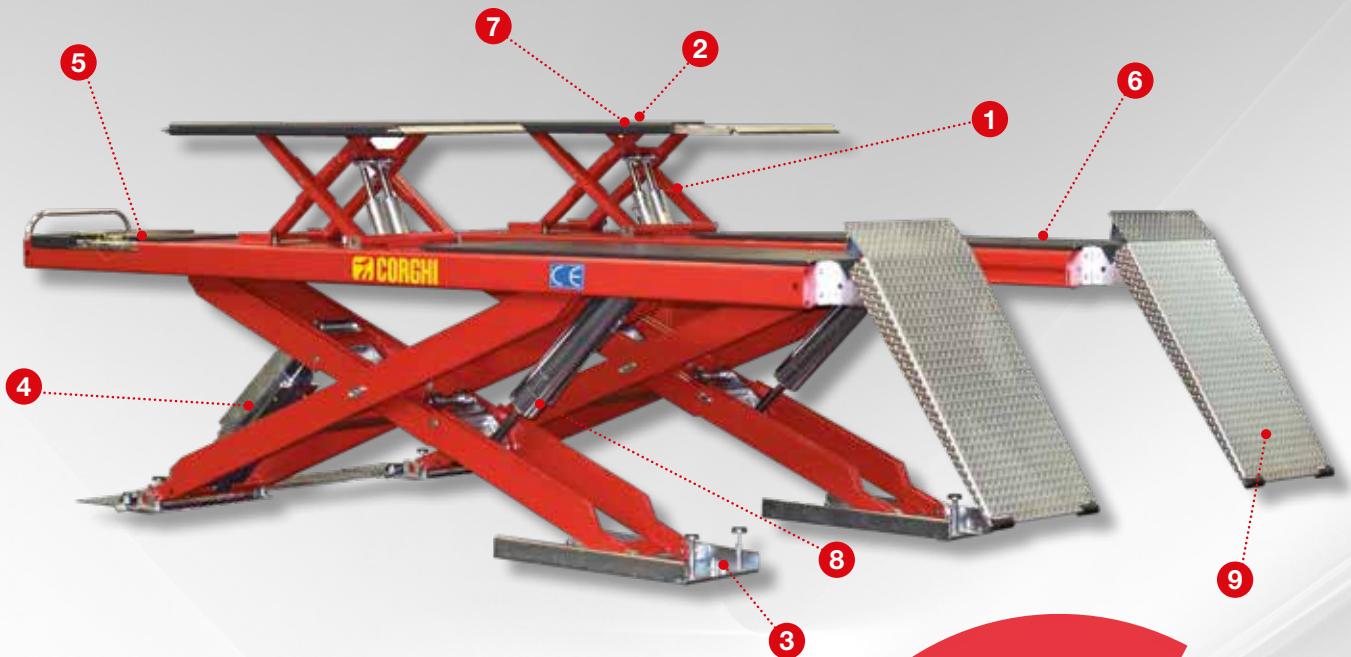

### 1\_LIFT TABLE COM CILINDRO DUPLO

“Lift table” com **cilindro duplo de elevação** para garantir um paralelismo contínuo de elevação.



### 2\_CENTRALINA DE COMANDO

Centralina de comando com **poucas teclas básicas e ícones funcionais claros e intuitivos**.

### 3\_CHASSI DE BASE AJUSTÁVEL

As versões para o alinhamento de rodas da gama incluem a possibilidade de **regular o chassi** de base..





#### 4\_CREMALHEIRA DE ESTACIONAMENTO

**Cremaheira de estacionamento ajustável**, ideal para regulação precisa em caso de controle do alinhamento geométrico.

#### 5\_PRATO GIRATÓRIO

Recesso para **prato giratório ajustável**.




#### 6\_PEDAIS OSCILANTES

Pedais oscilantes com **bloqueio do pneu** pela centralina.

#### 7\_LIFT TABLE COM DUPLAS EXTENSÕES

Lift table com duplo cilindro de elevação e **duplas extensões** dianteiras e traseiras para maior flexibilidade na captura dos pontos de elevação, não é necessário nenhum movimento do veículo na ponte.

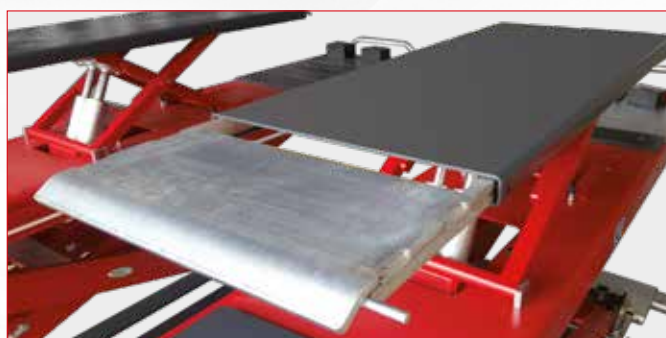

#### 8\_ARTICULAÇÃO DE ELEVAÇÃO DUPLA

Articulação de elevação dupla para garantir um paralelismo contínuo da elevação.

#### 9\_RAMPAS CURTAS E ROBUSTAS

Fácil subida do automóvel com rampas curtas e robustas graças à altura muito reduzida.



#### ACESSÓRIOS PADRÃO

- Sistema de nivelamento automático dos pedais graças ao circuito hidráulico master/slave.
- Buchas autolubrificantes em todas as partes giratórias.
- Conjunto de 4 bujões de borracha.





## ACESSÓRIOS SOB ENCOMENDA



· Par de travessas de bujões para off-road. · Kit para instalação de embutir.  
Para os outros acessórios, consultar o catálogo específico

### DIMENSÕES



#### ERCO XC5500 - ERCO XC4500

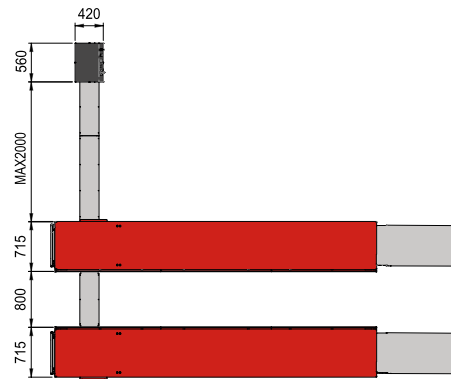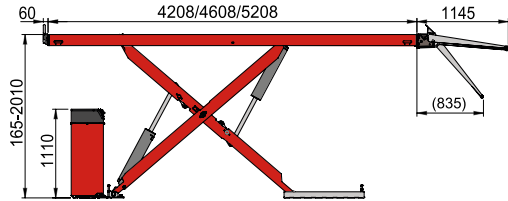

#### ERCO XC5500 CT - ERCO XC4500 CT

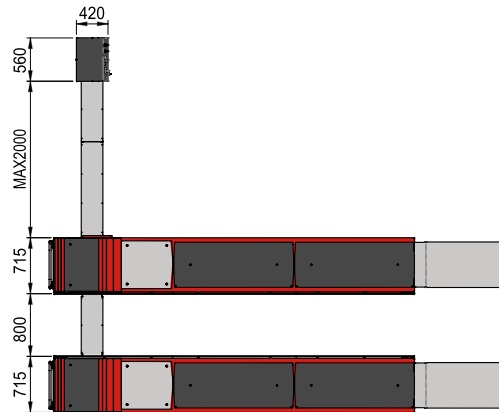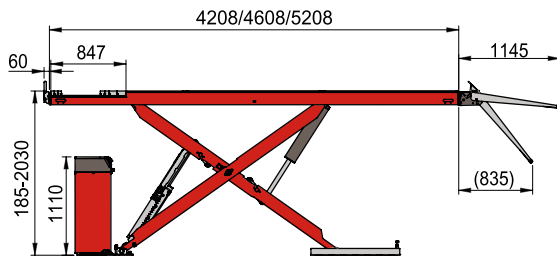

#### ERCO XC5500 CT LT - ERCO XC4500 CT LT

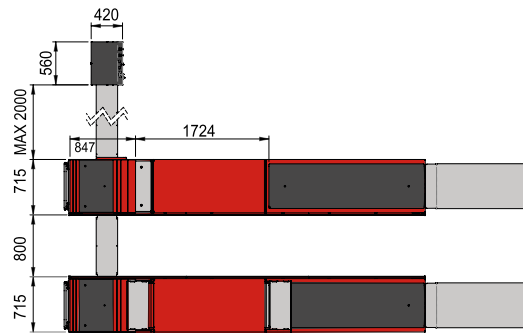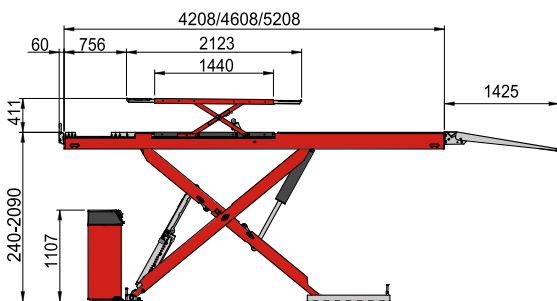

### DADOS TÉCNICOS

#### ERCO XC5500 - ERCO XC5500 CT - ERCO XC5500 CT LT

Carga elevador principal	<b>5500 kg</b>
Carga "LT"	<b>4000 kg</b>
Tempo de subida	<b>45 s</b>
Motor	<b>400/230V - 3kW 3Ph - 50/60Hz</b>
Altura máx. elevador principal	<b>2010/2030/2090 mm</b>
Altura máx. elevador "LT"	<b>411 mm</b>
Altura mínima elevador	<b>165/185/240 mm</b>
Comprimento pedais	<b>4608/5208 mm</b>

#### ERCO XC4500 - ERCO XC4500 CT - ERCO XC4500 CT LT

Carga elevador principal	<b>4500 kg</b>
Carga "LT"	<b>4000 kg</b>
Tempo de subida	<b>45 s</b>
Motor	<b>400/230V - 3kW 3Ph - 50/60Hz</b>
Altura máx. elevador principal	<b>2010/2030/2090 mm</b>
Altura máx. elevador "LT"	<b>411 mm</b>
Altura mínima elevador	<b>165/185/240 mm</b>
Comprimento pedais	<b>4208 mm</b>

Fotografias, características e os dados técnicos não são vinculantes e podem sofrer modificações sem aviso prévio.



NEXION SPA - [www.corghi.com](http://www.corghi.com) - [info@corghi.com](mailto:info@corghi.com)

Designed in



Cod. DPCG001371 05/2024

