




**Elektrohydraulische
Scherenhebebühne**



**Elektrohydraulische Scherenhebebühne für die
geometrische Achsvermessung "CT"**

Elektrohydraulische Scherenhebebühne für die geometrische Achsvermessung "CT", d. h. mit:
- hinteren verschiebbaren Fahrschienen und Aussparungen für vordere Drehplatten.
Radfreiheber "LT".

Verfügbar in den Versionen:

ERCO XC5500 - ERCO XC5500 CT - ERCO XC5500 CT LT
ERCO XC4500 - ERCO XC4500 CT - ERCO XC4500 CT LT



1_LIFT TABLE MIT DOPPELTEM HUBZYLINDERN

„Lift table“ mit doppeltem Hubzylindern zur Gewährleistung einer ständigen Parallelität des Hubs.



2_STEUEREINHEIT

Steuereinheit mit wenigen wesentlichen Tasten sowie klaren und **intuitiven Funktionssymbolen**.

3_TELAIO REGOLABILE

Le versioni per assetto ruote della gamma includono la possibilità di **regolare il telaio** di base.





4_VERSTELLBARE FESTSTELLZAHNSTANGEN

Verstellbare Feststellzahnstangen, ideal für präzise Einstellungen bei Achsvermessungskontrollen.


5_DREHPLATTE

Aussparung für **einstellbare Drehplatte**.



6_VERSCHIEBBARE FAHRSCHIENEN

Verschiebbare Fahrschienen mit Reifeneinspannung über Steuereinheit.

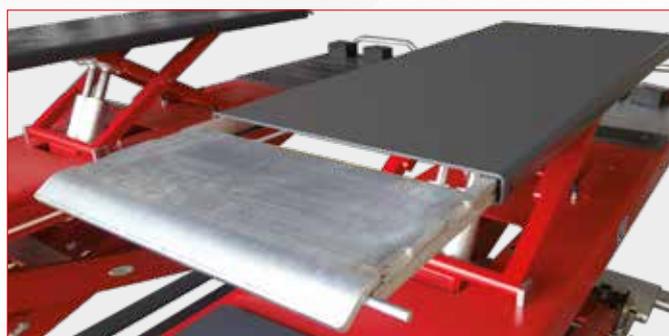

7_LIFT TABLE MIT VERLÄNGERUNGEN

Lift-table mit doppeltem Hubzylinder und **doppelten Verlängerungen** vorne und hinten für mehr Flexibilität der Fassung an den Hebepunkten - das Fahrzeug muss nicht mehr auf der Hebebühne bewegt werden.



8_DOPPELTES HUBGESTÄNGE

Doppeltes Hubgestänge zur Gewährleistung einer ständigen Parallelität des Hubs.



9_RAMPE KURZE UND ROBUSTE

Einfaches Auffahren über, dank der sehr geringen Bodenhöhe, kurze und robuste Rampen.

STANDARD ZUBEHÖR

- Automatischem Nivelliersystem der Fahrschienen über das Hydrauliksystem Master/Slave.
- Selbstschmierenden Buchsen an allen sich drehenden Teilen.
- Satz mit 4 Gummiauflagen.





EMPFOHLENES ZUBEHÖR



• Paar Querstreben und Auflagen für Geländewagen. • Kit für Unterflurinstallation.
Weiteres Zubehör Gemäss Verzeichnis.

ABMESSUNGEN



ERCO XC5500 - ERCO XC4500

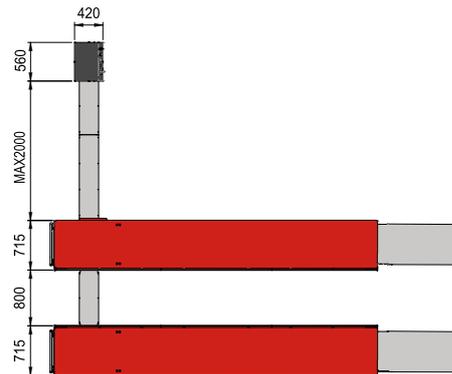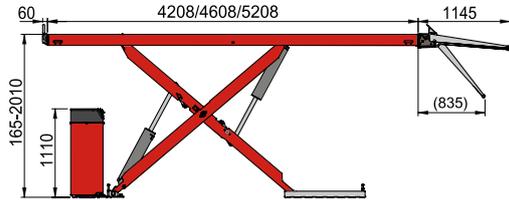

ERCO XC5500 CT - ERCO XC4500 CT

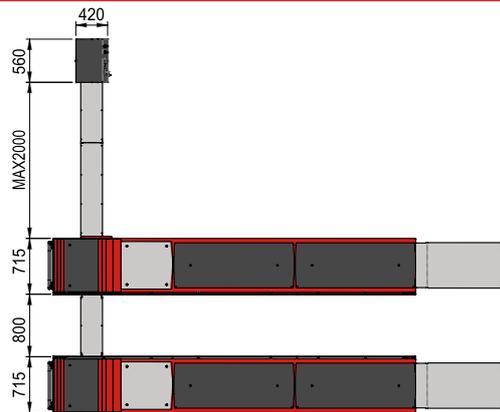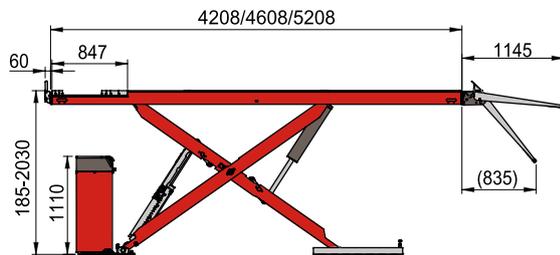

ERCO XC5500 CT LT - ERCO XC4500 CT LT

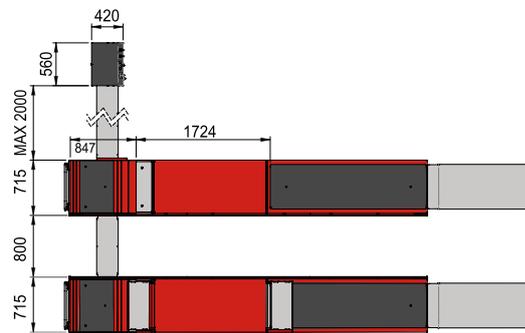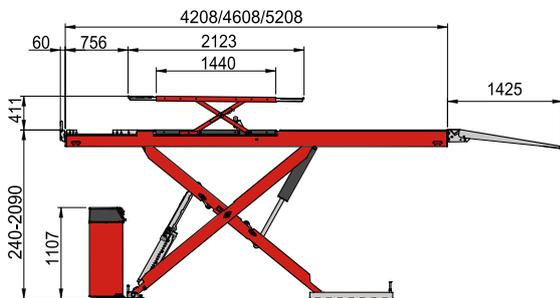

TECHNISCHE DATEN

ERCO XC5500 - ERCO XC5500 CT - ERCO XC5500 CT LT

Tragfähigkeit Haupthebebühne	5500 kg
Tragfähigkeit „LT“	4000 kg
Hebezeit	45 s
Motor	400/230V - 3kW 3Ph - 50/60Hz
Max. Höhe der Haupthebebühne	2010/2030/2090 mm
Max. Höhe Heben „LT“	411 mm
Mindesthubhöhe des Radfreihebers	165/185/240 mm
Länge der Fahrschiene	4608/5208 mm

ERCO XC4500 - ERCO XC4500 CT - ERCO XC4500 CT LT

Tragfähigkeit Haupthebebühne	4500 kg
Tragfähigkeit „LT“	4000 kg
Hebezeit	45 s
Motor	400/230V - 3kW 3Ph - 50/60Hz
Max. Höhe der Haupthebebühne	2010/2030/2090 mm
Max. Höhe Heben „LT“	411 mm
Mindesthubhöhe des Radfreihebers	165/185/240 mm
Länge der Fahrschiene	4208 mm



NEXION SPA - www.corghi.com - info@corghi.com

Designed in
ITALY

Cod. DPCG001369 05/2024



Die Fotografien, die angegebenen Eigenschaften und die technischen Daten sind nicht verbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden.