


PFT-CAM

 **TECNOMOTOR**®

DISPOSITIF DE RÉGLAGE DES PHARES AVEC CAMÉRA

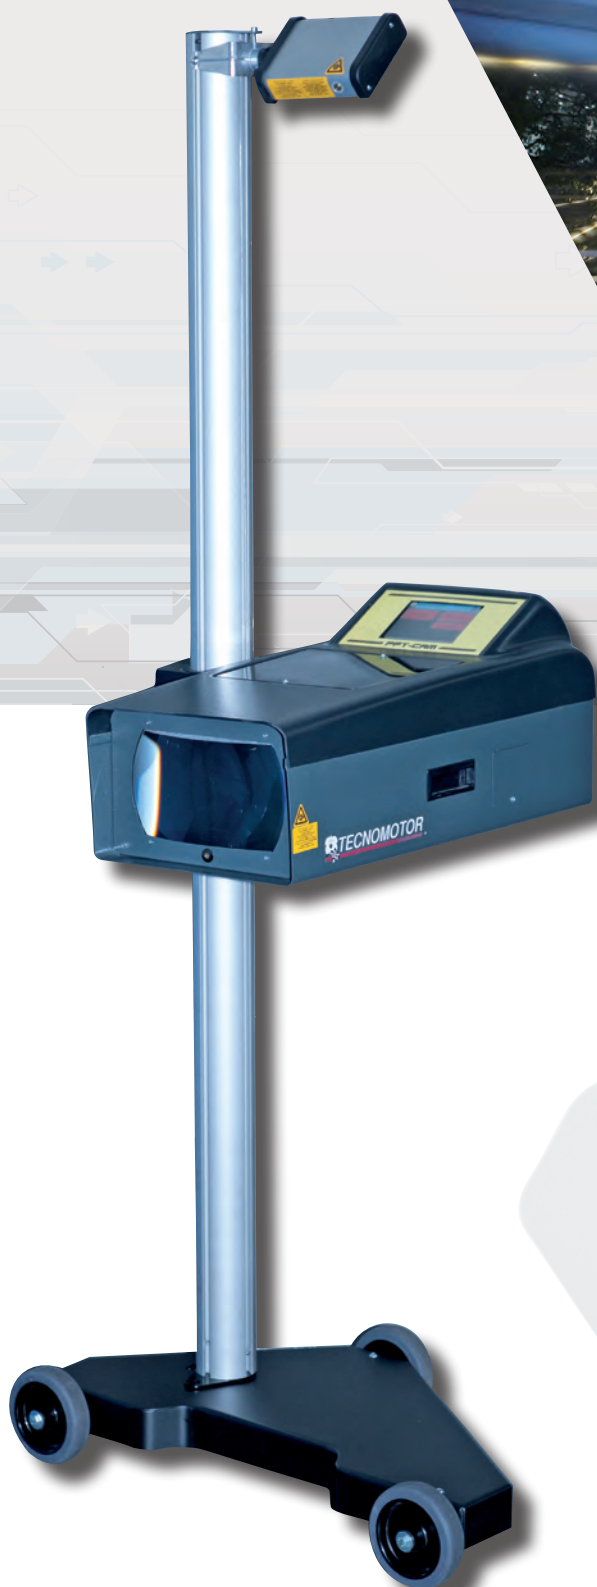

**RAPIDE ET PRÉCIS POUR
N'IMPORTE QUEL TYPE DE PHARE !**

PFT CAM est un **Dispositif de réglage des phares** sophistiqué et équipé de caméra pour une analyse rapide et précise des phares de toute typologie.

L'**écran tactile** large de 5,7" permet à l'opérateur de lire les résultats de l'analyse du phare de façon claire et simple.

Les algorithmes d'élaboration sophistiqués établissent automatiquement la ligne de démarcation du phare à travers une analyse géométrique et photométrique.

Homologué MCTC Net2, connectable en mode DIR et RÉSEAU.
Mise à jour du logiciel via le port USB.

Colonne de support de la chambre de mesure en aluminium extrudé avec contre-poids pour un déplacement **léger et précis**.
Base de support à **trois roues réglables**.

Pointeurs laser pour alignement longitudinal et par rapport au phare.




Made in Italy 

Azienda con sistema di gestione per la qualità certificato da BV UNI EN ISO 9001:2008



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Homologué MCTCNet2 DIR/RÉSEAU
- **Phares pouvant être mesurés** : feux de croisement, feux de route, feux antibrouillard - Europe (conduite à drte/gche), États-Unis, Japon
- **Types de phares** : halogènes, xénon, bi-xénon, à led
- Connexion au PC de traitement RS232 (en option bluetooth)
- **Alimentation** : batterie rechargeable

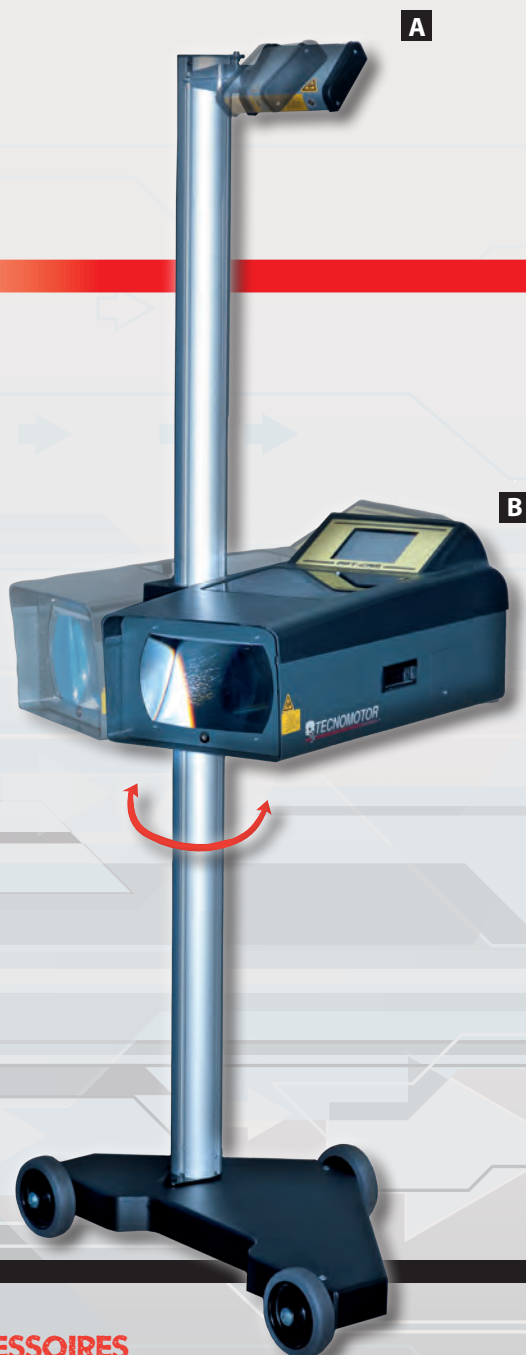

POINTEUR LASER pour alignement longitudinal.

CHAMPS DE MESURE

- Déviation verticale : +6% / -6%
- Déviation horizontale : +10% / -10%
- Intensité lumineuse : 0-150 000 (lux/1m) ; 0-240 lux (lux/25m)
- Précision intensité lumineuse : +/- 3 % f.s.
- Précision déviation verticale : +/- 0,1% (1cm/10m)
- Précision déviation horizontale : +/- 0,2% (2cm/10m)
- Mesure de la déviation : %, cm/10m, °



L'écran tactile large de 5,7" permet à l'opérateur de lire les résultats de l'analyse du phare de façon claire et simple.

ACCESSOIRES

- Imprimante 24 colonnes
- Mesureur hauteur depuis le sol
- Kit bluetooth
- Kit binaires

 **TECNOMOTOR**®



WWW.TECNOMOTOR.IT

NEXION SPA - ITALY - Società unipersonale soggetta a direzione e coordinamento di Minio srl - A sole shareholder Minio company
e-mail: commerciale@tecnomotor.it