

CATALOGO PRODOTTI ITALIA

SOLLEVATORI e Accessori originali

IN VIGORE DA GENNAIO 2024

ED. NOVEMBRE 2024

TABELLA COLORI

1) Il colore standard dei ns. sollevatori è il rosso RAL 3002 (/15 o /16).

2) Ogni altra RICHIESTA di colorazione speciale in base alla tabella standard è a pagamento

(i prezzi sono indicati in righe specifiche all'interno del listino stesso a seconda della gamma di sollevamento scelta).

| | | |
|--|---|--------------------------|
|  | RAL 3002 Corghi | /16 |
|  | RAL 3000 Rosso Citroen | /12 |
|  | RAL 7015 Grigio Mercedes | /52 |
|  | RAL 7011 Grigio Mercedes | /33 |
|  | RAL 7012 Grigio Mercedes | /65 |
|  | RAL 7040 Grigio Volkswagen / Fiat / Porsche | /39 |
|  | RAL 7030 Grigio Maserati / Ferrari | /69 |
|  | RAL 7016 Grigio BMW | /34 (orange-peel) |
|  | RAL 5011 Blu Peugeot | /A4 or /22 (orange-peel) |
|  | RAL 1003 Giallo Renault | /45 |
|  | RAL 7042 Grigio Renault | /38 |
|  | RAL 9005 Nero Lamborghini | /90 (orange-peel) |

Il kit di personalizzazione gratuito è obbligatorio e deve sempre essere ordinato in abbinamento al codice del ponte scelto.

NEXION S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali reclami derivanti dall'utilizzo di accessori o ricambi non originali con conseguente decadenza della dichiarazione di conformità CE.

SOLLEVATORI A FORBICE SOTTORUOTA

ERCO XT6500
 ACCESSORI OBBLIGATORI - XT6500 - XT5000
 ACCESSORI A RICHIESTA - XT6500 - XT5000
 SERIE ERCO X5000 CON LIFT TABLE
 SERIE ERCO X5000 SENZA LIFT TABLE
 ACCESSORI OBBLIGATORI - X5000
 ACCESSORI A RICHIESTA - X5000
 SERIE ERCO X4300
 ACCESSORI OBBLIGATORI - X4300
 ACCESSORI A RICHIESTA - X4300

SOLLEVATORI INTERRATI

ERCO IL635.2
 ERCO IL3502
 ERCO IL5502
 ACCESSORI OBBLIGATORI
 ACCESSORI A RICHIESTA

SOLLEVATORI SOTTOSCOCCA A DOPPIA FORBICE - PROFILO ALTO

ERCO 351 T - VERSIONE AD INCASSO
 ERCO 401 T - VERSIONE AD INCASSO
 ERCO 351 E - VERSIONE AD INCASSO
 ERCO 401 E - VERSIONE AD INCASSO
 ACCESSORI A RICHIESTA - ERCO 351T - 401T - 351E - 401E - VERSIONE AD INCASSO
 ERCO C361T E
 ERCO C401T E
 ACCESSORI OBBLIGATORI ERCO C 361T E & ERCO C 401T E
 ACCESSORI A RICHIESTA ERCO C 361T E & ERCO C 401T E

SOLLEVATORI SOTTOSCOCCA A DOPPIA FORBICE - PROFILO BASSO

SERIE: ERCO 630 / 635 / 640
 ACCESSORI A RICHIESTA
 SERIE: ERCO 630 E / 635 E
 ACCESSORI A RICHIESTA
 ERCO C632 EF
 ERCO C636 EF
 ACCESSORI OBBLIGATORI ERCO C 362 EF - ERCO C 636 EF
 ACCESSORI A RICHIESTA ERCO C632 EF - ERCO C636 EF

SOLLEVATORI ELETTROMECCANICI A DUE COLONNE

ERCO 3002 CBP
 ERCO 3512
 ACCESSORI OBBLIGATORI - ERCO 3002 CBP - ERCO 3512

| | | |
|----|--|----|
| 5 | ACCESSORI A RICHIESTA - ERCO 3002 CBP - ERCO 3512 | 63 |
| 5 | ERCO 3212 N | 64 |
| 7 | ERCO 3222 N CEL | 65 |
| 14 | ERCO 4022 N CEL | 66 |
| 14 | ERCO 4022 ELX | 67 |
| 15 | ERCO 5022 CEL | 68 |
| 17 | ACCESSORI OBBLIGATORI - ERCO 3212N-3222N-4022N-4022 ELX-5022 CEL | 69 |
| 18 | ACCESSORI OPZIONALI - ERCO 3212N-3222N-4022N-4022 ELX-5022 CEL | 70 |

SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A DUE COLONNE

| | | |
|----|---|----|
| 28 | SERIE ERCO H3202 | 72 |
| 28 | ACCESSORI OBBLIGATORI - ERCO SERIE H3202 | 73 |
| 32 | ACCESSORI A RICHIESTA - ERCO SERIE H3202 | 73 |
| 32 | ERCO HC3502 B | 74 |
| 33 | ERCO HC4502 B | 75 |
| 34 | ACCESSORI OBBLIGATORI ERCO HC4502 - ERCO HC3502 | 76 |
| 35 | ACCESSORI A RICHIESTA PER ERCO HC4502 - ERCO HC3502 B | 76 |
| 36 | SERIE ERCO H4002 E | 77 |
| 36 | SERIE ERCO H4002 N | 78 |
| 39 | SERIE ERCO H5002 | 79 |
| 39 | ACCESSORI OBBLIGATORI - ERCO SERIE: H4002E - H4002N - H5002 | 80 |
| 39 | ACCESSORI A RICHIESTA - ERCO SERIE: H4002E - H4002N - H5002 | 81 |
| 40 | ERCO H5502 XV | 82 |
| 40 | ACCESSORI OBBLIGATORI - H5502 XV | 83 |
| 41 | ACCESSORI A RICHIESTA - H5502 XV | 83 |
| 43 | ERCO HC4502 | 84 |
| 44 | ERCO HC5502 | 85 |
| 45 | ACCESSORI OBBLIGATORI PER ERCO HC5502 - ERCO HC4502 | 86 |
| 45 | ACCESSORI A RICHIESTA PER ERCO HC5502 - ERCO HC4502 | 86 |

SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A QUATTRO COLONNE

| | | |
|----|--|----|
| 47 | SERIE ERCO 4004 | 87 |
| 47 | SERIE ERCO 5004 | 88 |
| 50 | ACCESSORI OBBLIGATORI - SERIE ERCO 4004 - 5004 | 89 |
| 53 | ACCESSORI A RICHIESTA - SERIE ERCO 4004 - 5004 | 89 |

SOLLEVATORI MONOFORBICE A PEDANA - PROFILO BASSO

| | | |
|----|---|----|
| 54 | SERIE: ERCO 500 / 505 | 91 |
| 56 | ACCESSORI A RICHIESTA | 93 |
| 57 | ERCO C510 B | 95 |
| 58 | ERCO C515 B | 96 |
| 58 | ACCESSORI OBBLIGATORI ERCO C515 B - ERCO C510 B | 97 |
| 60 | ACCESSORI A RICHIESTA ERCO C515 B - ERCO C510 B | 97 |

| | |
|---|------------|
| PEDANE DI SOLLEVAMENTO | 99 |
| ERCO 25 TP | 99 |
| ACCESSORI A RICHIESTA - ERCO 25 TP | 100 |
| LINEA MOTO "BIKE LINE" | 101 |
| BL600 | 101 |
| BL300 | 101 |
| ACCESSORI A RICHESTA - BL600 - BL300 | 102 |
| CRICK PNEUMOIDRAULICI | 105 |
| CA002 CE | 105 |
| CA118 | 105 |
| CA240 | 105 |
| CA240P | 105 |
| CA330 | 105 |
| CA440 | 105 |
| SOLLEVATORI PER VEICOLI INDUSTRIALI A COLONNE MOBILI | 106 |
| SERIE ERCO-LE 75 | 106 |
| SERIE ERCO-LE 55 | 107 |
| ACCESSORI A RICHESTA - ERCO-LE 75 - ERCO-LE 55 | 108 |
| SOLLEVATORI PER VEICOLI INDUSTRIALI A FORBICE | 110 |
| SERIE BROOKLYN | 110 |
| SERIE BROOKLYN | 114 |
| ACCESSORI OBBLIGATORI - BROOKLYN | 115 |
| ACCESSORI A RICHIESTA - BROOKLYN | 116 |

ERCO XT6500



6500



| Codice | Alimentazione | Descrizione | |
|---------------|----------------------|---|--|
| 0-42110900/15 | 400-230V/3PH/50-60Hz | ERCO XT6500 CT LT per assetto totale e Lift table | |
| 0-42110800/15 | 400-230V/3PH/50-60Hz | ERCO XT6500 CT LT PT8 per assetto totale, Lift Table e prova giochi a 8 mov. | |
| 0-42111800/15 | 400-230V/3PH/50-60Hz | ERCO XT6500 LT con Lift Table | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |


CONFIGURAZIONI DI INSTALLAZIONE XT 6500

| | | INSTALLAZIONE AD INCASSO | | INSTALLAZIONE A PAVIMENTO | | | |
|------------------------|----------------------------------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | A | B | C | D | E | F |
| | | Flap e ferma ruote anteriore | Flap per passaggio continuo | Rampe a terra | Rampe appese salita | Rampe a terra per passaggio continuo | Rampe appese per passaggio continuo |
| Descrizione accessorio | | Q.ty | Q.ty | Q.ty | Q.ty | Q.ty | Q.ty |
| 8-42120012 | Kit rampe a terra L = 1430 mm | | | 1 | | 2 | |
| 8-42120010 | Kit ferma ruote (flap)(2 pezzi) | 1 | 2 | 1 | | 2 | |
| 8-42120011 | Kit ferma ruota anteriore (2 pz) | 1 | | 1 | 1 | | |
| 8-42120018 | Kit installazione a pavimento | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8-42120019 | Kit installazione ad incasso | 1 | 1 | | | | |
| 8-42120013 | Kit rampe appese (2 pz) | | | | 1 | | 2 |


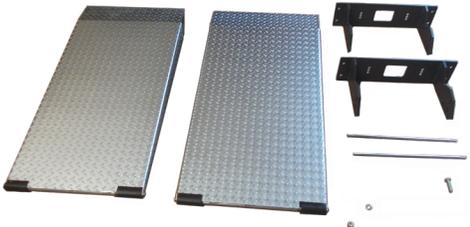
ACCESSORI OBBLIGATORI - XT6500 - XT5000

| Immagine | Descrizione | Codice | | Erco XT6500 CT LT | Erco XT6500 CT LT PT8 | Erco XT5000 CT LT |
|----------|--|------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | Kit ferma ruote (flap)(2 pezzi) | 8-42120010 | | O | O | - |
| | Kit ferma ruote anteriori (2 pezzi) | 8-42120011 | | O | O | - |
| | Kit rampe a terra L=1430 mm | 8-42120012 | | O | O | - |

ACCESSORI OBBLIGATORI - XT6500 - XT5000

| Immagine | Descrizione | Codice | | Erco XT6500 CT LT | Erco XT6500 CT LT PT8 | Erco XT5000 CT LT |
|---|--------------------------------------|------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|
|  | Kit installazione a pavimento | 8-42120018 | | O | O | - |
|  | Kit installazione a pavimento | 8-42120019 | | O | O | - |
|  | Kit ferma ruote (flap) | 8-42120000 | | - | - | O |

ACCESSORI OBBLIGATORI - XT6500 - XT5000

| Immagine | Descrizione | Codice | | Erco XT6500 CT LT | Erco XT6500 CT LT PT8 | Erco XT5000 CT LT |
|---|--------------------------------------|------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|
|  | Kit ferma ruote anteriori | 8-42120001 | | - | - | O |
|  | Kit rampe appese | 8-42120002 | | - | - | O |
|  | Kit installazione a pavimento | 8-42120020 | | - | - | O |


ACCESSORI OBBLIGATORI - XT6500 - XT5000

| Immagine | Descrizione | Codice | | Erco XT6500 CT LT | Erco XT6500 CT LT PT8 | Erco XT5000 CT LT |
|---|------------------------------|------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|
|  | Kit installazione ad incasso | 8-42120021 | | - | - | O |

ACCESSORI A RICHIESTA - XT6500 - XT5000

| Immagine | Descrizione | Codice | | Erco XT6500 CT LT | Erco XT6500 CT LT PT8 | Erco XT5000 CT LT |
|---|---------------------------------|------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|
|  | Kit adeguamento a INDUSTRIA 4.0 | 8-42100240 | | O | O | O |


ACCESSORI A RICHIESTA - XT6500 - XT5000

| Immagine | Descrizione | Codice | | | |
|---|---------------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| | | | Ecco XT6500 CT LT | Ecco XT6500 CT LT PT8 | Ecco XT5000 CT LT |
|  | Kit rampe appese L=1800 mm | 8-42120013 | O | O | - |
|  | Kit protezioni tubi da 1000 mm | 8-42120014 | O | O | - |
|  | Kit protezioni tubi angolare | 8-42120015 | O | O | - |
|  | Kit illuminazione | 8-42120003 | O | O | O |

ACCESSORI A RICHIESTA - XT6500 - XT5000

| Immagine | Descrizione | Codice | | Erco XT6500 CT LT | Erco XT6500 CT LT PT8 | Erco XT5000 CT LT |
|---|--|------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|
|  | Kit prolunga tubi L = 1 m (HC1-T) | 8-42120004 | | O | - | O |
| | Kit prolunga tubi L = 2 m (HC2-T) | 8-42120006 | | O | - | O |
| | Kit prolunga tubi L = 1 m | 8-42120026 | | - | O | - |
| | Kit prolunga tubi L = 2 m | 8-42120027 | | - | O | - |
|  | Serie di 4 distanziali da mm. 80 | 8-43300014 | | O | O | O |
|  | Serie di 4 distanziali da mm. 140 | 8-43300015 | | O | O | O |
|  | Serie di 4 distanziali da mm. 35 | 8-43300021 | | O | O | O |

ACCESSORI A RICHIESTA - XT6500 - XT5000

| Immagine | Descrizione | Codice | | Ecco XT6500 CT LT | Ecco XT6500 CT LT PT8 | Ecco XT5000 CT LT |
|---|---|------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|
|  | Kit colonnetta a sostegno traversa | 8-42120007 | | O | O | O |
|  | Kit protezione tubi | 8-42120008 | | - | - | O |
|  | Kit protezioni tubi angolare | 8-42120009 | | - | - | O |

SERIE ERCO X5000 CON LIFT TABLE



5000



| Codice | Alimentazione | Descrizione | |
|---------------|----------------------|---|--|
| 0-42108900/15 | 400-230V/3Ph/50-60Hz | ERCO X5000 LT con pedane piatte | |
| 0-42109100/15 | 400-230V/3Ph/50-60Hz | ERCO X5000 LT PT2 con pedane piatte e prova giochi a 2 mov. | |
| 0-42109110/15 | 400V/3Ph/50Hz | ERCO X5000 LT PT2 FAST con pedane piatte e prova giochi a 2 mov., versione FAST (omologato MCTC) | |
| 0-42109150/15 | 400-230V/3Ph/50-60Hz | ERCO X5000 LT PT6 con pedane piatte e prova giochi a 6 mov. | |
| 0-42109160/15 | 400V/3Ph/50Hz | ERCO X5000 LT PT6 FAST con pedane piatte e prova giochi a 6 mov., versione FAST (omologato MCTC) | |
| 0-42109170/15 | 400V/3Ph/50Hz | ERCO X5000 LT PT6 WI FAST con pedane piatte e prova giochi a 6 mov., versione FAST (omologato MCTC), Wireless per prova-giochi | |
| 0-42110000/15 | 400-230V/3Ph/50-60Hz | ERCO X5000 CT LT per assetto totale | |
| 0-42105500/15 | 400-230V/3PH/50-60HZ | ERCO X5000 CT LT PT2 per assetto totale e prova giochi a 2 mov. | |
| 0-42105600/15 | 400-230V/3PH/50-60HZ | ERCO X5000 CT LT PT2 FAST per assetto totale e prova giochi a 2 mov., versione FAST (omologato MCTC) | |
| 0-42110150/15 | 400-230V/3Ph/50-60Hz | ERCO X5000 CT LT PT6 per assetto totale e prova giochi a 6 mov. | |
| 0-42110160/15 | 400V/3Ph/50Hz | ERCO X5000 CT LT PT6 FAST per assetto totale e prova giochi a 6 mov., versione FAST (omologato MCTC) | |
| 0-42106870/15 | 400V/3Ph/50Hz | ERCO X5000 CT LT PT6 WI FAST per assetto totale e prova giochi a 6 mov., versione FAST (omologato MCTC), Wireless per prova giochi | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

SERIE ERCO X5000 SENZA LIFT TABLE



| Codice | Alimentazione | Descrizione | |
|---------------|----------------------|--|--|
| 0-42108800/15 | 400-230V/3Ph/50-60Hz | ERCO X5000 con pedane piatte | |
| 0-42109000/15 | 400-230V/3Ph/50-60Hz | ERCO X5000 PT2 con pedane piatte e prova giochi a 2 mov. | |
| 0-42109010/15 | 400V/3Ph/50Hz | ERCO X5000 PT2 FAST con pedane piatte e prova giochi a 2 mov., versione FAST (omologato MCTC) | |
| 0-42109050/15 | 400-230V/3Ph/50-60Hz | ERCO X5000 PT6 con pedane piatte e prova giochi a 6 mov. | |
| 0-42109560/15 | 400V/3Ph/50Hz | ERCO X5000 PT6 FAST con pedane piatte e prova giochi a 6 mov., versione FAST (omologato MCTC) | |
| 0-42109570/15 | 400V/3Ph/50Hz | ERCO X5000 PT6 WI FAST con pedane piatte e prova giochi a 6 mov., versione FAST (omologato MCTC), Wireless per prova-giochi | |
| 0-42109200/15 | 400-230V/3Ph/50-60Hz | ERCO X5000 CT per assetto totale | |
| 0-42109300/15 | 400-230V/3Ph/50-60Hz | ERCO X5000 CT PT2 per assetto totale e prova giochi a 2 mov. | |
| 0-42109310/15 | 400V/3Ph/50Hz | ERCO X5000 CT PT2 FAST per assetto totale e prova giochi a 2 mov., versione FAST (omologato MCTC) | |
| 0-42109350/15 | 400-230V/3Ph/50-60Hz | ERCO X5000 CT PT6 per assetto totale e prova giochi a 6 mov. | |
| 0-42109360/15 | 400V/3Ph/50Hz | ERCO X5000 CT PT6 FAST per assetto totale e prova giochi a 6 mov., versione FAST (omologato MCTC) | |
| 0-42109370/15 | 400V/3Ph/50Hz | ERCO X5000 CT PT6 WI FAST per assetto totale e prova giochi a 6 mov., versione FAST (omologato MCTC), Wireless per prova giochi | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |


CONFIGURAZIONI DI INSTALLAZIONE X5000 CON LIFT TABLE

| | | INSTALLAZIONE AD INCASSO | | INSTALLAZIONE A PAVIMENTO | | | |
|------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | A | B | C | D | E | F |
| | | Flap e ferma ruota anteriore | Rampe per passaggio continuo | Rampe a terra | Rampe appese salita | Rampe a terra per passaggio continuo | Rampe appese per passaggio continuo |
| Descrizione accessorio | | Quantità | Quantità | Quantità | Quantità | Quantità | Quantità |
| 8-42300048 | Kit rampe a terra | | | 1 | | 2 | |
| 8-42300054 | Kit fermoruota flap | 1 | 2 | 1 | | 2 | |
| 8-42300055 | Kit ferma ruota anteriore reclinabile | 1 | | 1 | 1 | | |
| 8-42300056 | Kit installazione a pavimento | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8-42300057 | Kit installazione incasso | 1 | 1 | | | | |
| 8-42100236/S34 | Kit rampa snodata L1630 mm (2pz) | | | | 1 | | 2 |

CONFIGURAZIONI DI INSTALLAZIONI X5000 SENZA LIFT TABLE

| | | INSTALLAZIONE AD INCASSO | | INSTALLAZIONE A PAVIMENTO | | | |
|------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | A | B | C | D | E | F |
| | | Flap e ferma ruota anteriore | Rampe per passaggio continuo | Rampe a terra | Rampe appese salita | Rampe a terra per passaggio continuo | Rampe appese per passaggio continuo |
| Descrizione accessorio | | Quantità | Quantità | Quantità | Quantità | Quantità | Quantità |
| 8-42300048 | Kit rampe a terra | | | 1 | | 2 | |
| 8-42300054 | Kit fermoruota flap | 1 | 2 | 1 | | 2 | |
| 8-42300055 | Kit ferma ruota anteriore reclinabile | 1 | | 1 | 1 | | |
| 8-42300056 | Kit installazione a pavimento | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8-42300057 | Kit installazione incasso | 1 | 1 | | | | |
| 8-42100236/S34 | Kit rampa snodata L1630 mm (2pz) | | | | 1 | | 2 |

ACCESSORI OBBLIGATORI - X5000

| Immagine | Descrizione | Codice | | ERCO X5000 LT | ERCO X5000 LT PT2 | ERCO X5000 LT PT2 FAST | ERCO X5000 LT PT6 | ERCO X5000 LT PT6 FAST | ERCO X5000 LT PT6 Wi FAST | ERCO X5000 CT LT | ERCO X5000 CT LT PT2 | ERCO X5000 CT LT PT2 FAST | ERCO X5000 CT LT PT6 | ERCO X5000 CT LT PT6 FAST | ERCO X5000 CT LT PT6 Wi FAST | ERCO X5000 | ERCO X5000 PT2 | ERCO X5000 PT2 FAST | ERCO X5000 PT6 | ERCO X5000 PT6 FAST | ERCO X5000 PT6 Wi FAST | ERCO X5000 CT | ERCO X5000 CT PT2 | ERCO X5000 CT PT2 FAST | ERCO X5000 CT PT6 | ERCO X5000 CT PT6 FAST | ERCO X5000 CT PT6 Wi FAST |
|---|---------------------------------------|------------|--|---------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|
|  | Kit rampe a terra L=1300 mm | 8-42300048 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | Kit fermoruota flap | 8-42300054 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | Kit ferma ruota anteriore | 8-42300055 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

ACCESSORI OBBLIGATORI - X5000

| Immagine | Descrizione | Codice | | ERCO X5000 LT | ERCO X5000 LT PT2 | ERCO X5000 LT PT2 FAST | ERCO X5000 LT PT6 | ERCO X5000 LT PT6 FAST | ERCO X5000 LT PT6 Wi FAST | ERCO X5000 CT LT | ERCO X5000 CT LT PT2 | ERCO X5000 CT LT PT2 FAST | ERCO X5000 CT LT PT6 | ERCO X5000 CT LT PT6 FAST | ERCO X5000 CT LT PT6 Wi FAST | ERCO X5000 | ERCO X5000 PT2 | ERCO X5000 PT2 FAST | ERCO X5000 PT6 | ERCO X5000 PT6 FAST | ERCO X5000 PT6 Wi FAST | ERCO X5000 CT | ERCO X5000 CT PT2 | ERCO X5000 CT PT2 FAST | ERCO X5000 CT PT6 | ERCO X5000 CT PT6 FAST | ERCO X5000 CT PT6 Wi FAST | |
|----------|---|------------|--|---------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|------------------------------|------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|---------------------------|---|
| | kit distanziali per ridurre incavo piatti rotanti, piatto da 360mm o piatto da 460mm | 8-42300058 | | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ACCESSORI A RICHIESTA - X5000

| Immagine | Descrizione | Codice | | ERCO X 5000 LT | ERCO X 5000 LT PT2 | ERCO X 5000 LT PT2 FAST | ERCO X 5000 LT PT6 | ERCO X 5000 LT PT6 FAST | ERCO X 5000 LT PT6 Wi FAST | ERCO X 5000 CT LT | ERCO X 5000 CT LT PT2 | ERCO X 5000 CT LT PT2 FAST | ERCO X 5000 CT LT PT6 | ERCO X 5000 CT LT PT6 FAST | ERCO X 5000 CT LT PT6 Wi FAST | ERCO X 5000 | ERCO X 5000 PT2 | ERCO X 5000 PT2 FAST | ERCO X 5000 PT6 | ERCO X 5000 PT6 FAST | ERCO X 5000 PT6 Wi FAST | ERCO X 5000 CT | ERCO X 5000 CT PT2 | ERCO X 5000 CT PT2 FAST | ERCO X 5000 CT PT6 | ERCO X 5000 CT PT6 FAST | ERCO X 5000 CT PT6 Wi FAST | |
|----------|---|------------|--|----------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|---|
| | Kit adeguamento a INDUSTRIA 4.0 | 8-42100240 | | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
| | MKS Gruppo supporti per rilevatori, assetto Exact 7000 per funzione MKS Mercedes | 8-42100158 | | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | |

ACCESSORI A RICHIESTA - X5000

| Immagine | Descrizione | Codice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------|----------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|---|
| | | | ERCO X 5000 LT | ERCO X 5000 LT PT2 | ERCO X 5000 LT PT2 FAST | ERCO X 5000 LT PT6 | ERCO X 5000 LT PT6 FAST | ERCO X 5000 LT PT6 Wi FAST | ERCO X 5000 CT LT | ERCO X 5000 CT LT PT2 | ERCO X 5000 CT LT PT2 FAST | ERCO X 5000 CT LT PT6 | ERCO X 5000 CT LT PT6 FAST | ERCO X 5000 CT LT PT6 Wi FAST | ERCO X 5000 | ERCO X 5000 PT2 | ERCO X 5000 PT2 FAST | ERCO X 5000 PT6 | ERCO X 5000 PT6 FAST | ERCO X 5000 PT6 Wi FAST | ERCO X 5000 CT | ERCO X 5000 CT PT2 | ERCO X 5000 CT PT2 FAST | ERCO X 5000 CT PT6 | ERCO X 5000 CT PT6 FAST | ERCO X 5000 CT PT6 Wi FAST | |
| | Kit prolunga tubi L= 2m | 8-42300080 | - | O | O | O | O | O | - | O | O | O | O | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Kit prolunga tubi L= 2m | 8-42300100 | O | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Kit prolunga tubi L= 2m | 8-42300102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | O | O | O | O | - | O | O | O | O | O | O |
| | Kit prolunga tubi L= 2m | 8-42300099 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | O | - | - | - | - | - | - |
| | Kit protezione tubi da 1000 mm | 8-42300081 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| | Kit angolo protezione tubi | 8-42300082 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| | Set telaio per incasso (2 pezzi) Lungh.= 5910mm Largh.= 816mm H= 336mm | 8-42300083 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| | Kit Bordi MCTC (obbligatori per ponti da revisione solo se installati a pavimento) | 8-42300084 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |

ACCESSORI A RICHIESTA - X5000

| Immagine | Descrizione | Codice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------|----------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|---|
| | | | ERCO X 5000 LT | ERCO X 5000 LT PT2 | ERCO X 5000 LT PT2 FAST | ERCO X 5000 LT PT6 | ERCO X 5000 LT PT6 FAST | ERCO X 5000 LT PT6 Wi FAST | ERCO X 5000 CT LT | ERCO X 5000 CT LT PT2 | ERCO X 5000 CT LT PT2 FAST | ERCO X 5000 CT LT PT6 | ERCO X 5000 CT LT PT6 FAST | ERCO X 5000 CT LT PT6 Wi FAST | ERCO X 5000 | ERCO X 5000 PT2 | ERCO X 5000 PT2 FAST | ERCO X 5000 PT6 | ERCO X 5000 PT6 FAST | ERCO X 5000 PT6 Wi FAST | ERCO X 5000 CT | ERCO X 5000 CT PT2 | ERCO X 5000 CT PT2 FAST | ERCO X 5000 CT PT6 | ERCO X 5000 CT PT6 FAST | ERCO X 5000 CT PT6 Wi FAST | |
| | Kit revisione MTQ 3-4 ruote Quad (inst. incas.) SOLO PER ITALIA | 8-42100126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kit aggiuntivo pedana centrale. Versione instal. a pavimento o incasso con fossa unica SOLO PER ITALIA | 8-42100160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kit pedana centrale MTQ da aggiungere per instal. a pavimento SOLO PER ITALIA | 8-42100127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ACCESSORI A RICHIESTA - X5000

| Immagine | Descrizione | Codice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|---|------------|----------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|-------------------------|----------------|--------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|----------------------------|---|---|
| | | | ERCO X 5000 LT | ERCO X 5000 LT PT2 | ERCO X 5000 LT PT2 FAST | ERCO X 5000 LT PT6 | ERCO X 5000 LT PT6 FAST | ERCO X 5000 LT PT6 Wi FAST | ERCO X 5000 CT LT | ERCO X 5000 CT LT PT2 | ERCO X 5000 CT LT PT2 FAST | ERCO X 5000 CT LT PT6 | ERCO X 5000 CT LT PT6 FAST | ERCO X 5000 CT LT PT6 Wi FAST | ERCO X 5000 | ERCO X 5000 PT2 | ERCO X 5000 PT2 FAST | ERCO X 5000 PT6 | ERCO X 5000 PT6 FAST | ERCO X 5000 PT6 Wi FAST | ERCO X 5000 CT | ERCO X 5000 CT PT2 | ERCO X 5000 CT PT2 FAST | ERCO X 5000 CT PT6 | ERCO X 5000 CT PT6 FAST | ERCO X 5000 CT PT6 Wi FAST | | |
| | Kit installazione a pavimento (valido anche per incasso con fossa unica) | 8-42300056 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | Kit installazione incasso | 8-42300057 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | Flap accorciato , aggiunge una lunghezza extra di soli 75 mm anziché 300 mm del flap standard. È particolarmente utile per installazione ad incasso in fossa esistente | 8-42120023 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | |
| | Kit chiusura incavo 450 mm, 2 pz. verniciati a polvere. Necessario quando non si usano piatti rotanti. | 8-42120034 | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |

SERIE ERCO X4300




4300

| Codice | Alimentazione | Descrizione | |
|---------------|----------------------|--|--|
| 0-42116900/15 | 400-230V/3PH/50-60HZ | ERCO X4300 LT con Lift Table | |
| 0-42110500/15 | 400-230V/3PH/50-60HZ | ERCO X4300 CT per assetto totale | |
| 0-42110700/15 | 400-230V/3Ph/50-60Hz | ERCO X4300 CT LT per assetto totale con Lift Table | |
| 0-42110750/15 | 400-230V/3Ph/50-60Hz | ERCO X4300 CT LT per assetto totale con Lift Table, lunghezza pedana=4200 | |
| 0-42110400/15 | 400-230V/3PH/50-60HZ | ERCO X4300 con pedane piane | |
| 0-42111100/15 | 400-230V/3PH/50-60HZ | ERCO X4300 PT6 con pedane piane e prova giochi a 6 mov. | |
| 0-42111110/15 | 400-230V/3PH/50-60HZ | ERCO X4300 PT6 FAST con pedane piane, prova giochi a 6 mov., versione FAST (omologato MCTC) | |
| 0-42112910/15 | 400-230V/3PH/50-60HZ | ERCO X4300 LT PT6 FAST con Lift Table , pedane piane, prova giochi a 6 mov., versione FAST (omologato MCTC) | |
| 0-42112810/15 | 400-230V/3PH/50-60HZ | ERCO X4300 CT LT PT6 FAST per assetto totale, con Lift Table, pedane piane, prova giochi a 6 mov., versione FAST (omologato MCTC) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

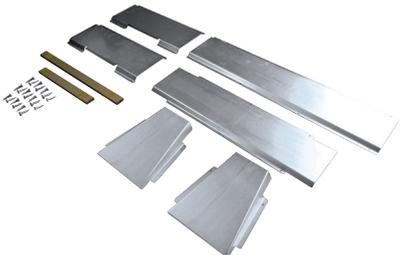
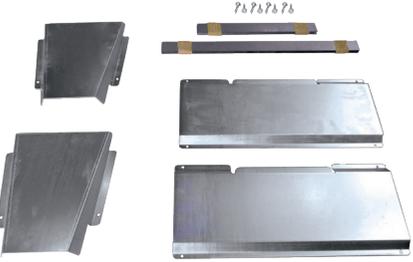
CONFIGURAZIONI DI INSTALLAZIONE X4300

| | | INSTALLAZIONE AD INCASSO | | INSTALLAZIONE A PAVIMENTO | | | |
|------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | A | B | C | D | E | F |
| | | Flap e ferma ruota anteriore | Rampe per passaggio continuo | Rampe a terra | Rampe appese salita | Rampe a terra per passaggio continuo | Rampe appese per passaggio continuo |
| Descrizione accessorio | | Quantità | Quantità | Quantità | Quantità | Quantità | Quantità |
| 8-42300048 | Kit rampe a terra | | | 1 | | 2 | |
| 8-42300054 | Kit fermoruota flap | 1 | 2 | 1 | | 2 | |
| 8-42300055 | Kit ferma ruota anteriore reclinabile | 1 | | 1 | 1 | | |
| 8-42300056 | Kit installazione a pavimento | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8-42300057 | Kit installazione incasso | 1 | 1 | | | | |
| 8-42100236/S34 | Kit rampa snodata L1630 mm (2pz) | | | | 1 | | 2 |


ACCESSORI OBBLIGATORI - X4300

| Immagine | Descrizione | Codice | | ERCO X4300 | ERCO X4300 PT6 | ERCO X4300 PT6 FAST | ERCO X4300 CT | ERCO X4300 CT LT |
|---|---|------------|--|------------|----------------|---------------------|---------------|------------------|
|  | Kit rampe a terra L=1300 mm | 8-42300048 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | Kit fermoruota flap | 8-42300054 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | Kit fermaruota anteriore reclinabile | 8-42300055 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

ACCESSORI OBBLIGATORI - X4300

| Immagine | Descrizione | Codice | | ERCO X4300 | ERCO X4300 PT6 | ERCO X4300 PT6 FAST | ERCO X4300 CT | ERCO X4300 CT LT |
|---|--|------------|--|------------|----------------|---------------------|---------------|------------------|
|  | Kit installazione a pavimento (valido anche per incasso con fossa unica) | 8-42300056 | | O | O | O | O | O |
|  | Kit installazione incasso | 8-42300057 | | O | O | O | O | O |
|  | kit distanziali per ridurre incavo piat rotanti, piatto da 360mm o piatto da 460 mm | 8-42120029 | | - | - | - | - | O |

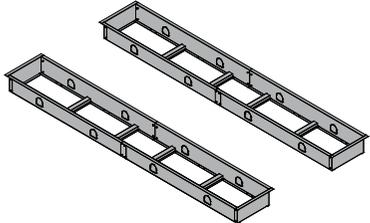

ACCESSORI A RICHIESTA - X4300

| Immagine | Descrizione | Codice | | ERCO X4300 | ERCO X4300 PT6 | ERCO X4300 PT6 FAST | ERCO X4300 CT | ERCO X4300 CT LT |
|---|---|------------|--|------------|----------------|---------------------|---------------|------------------|
|  | Kit adeguamento a INDUSTRIA 4.0 | 8-42100240 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | MKS Gruppo supporti per rilevatori assetto Exact 7000 per funzione MKS Mercedes | 8-42100157 | | - | - | - | ○ | ○ |
|  | Kit rampe a terra extra lunghe L chiuse = 1120 mm L aperte = 1920 mm L intermedia = 1520 mm | 8-42300030 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | Kit illuminazione | 8-42300060 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

ACCESSORI A RICHIESTA - X4300

| Immagine | Descrizione | Codice | ERCO X4300 | ERCO X4300 PT6 | ERCO X4300 PT6 FAST | ERCO X4300 CT | ERCO X4300 CT LT |
|--------------------------|--|----------------|------------|----------------|---------------------|---------------|------------------|
| | Serie di 4 tamponi da 80mm | 8-42300027 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | Serie di 4 tamponi da 40mm | 8-42300028 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| IMMAGINE NON DISPONIBILE | Kit revisione MTQ 3-4 ruote Quad (inst. incas.) SOLO PER ITALIA | 8-42100126 | - | ○ | ○ | - | - |
| IMMAGINE NON DISPONIBILE | Kit aggiuntivo pedana centrale. Versione instal. a pavimento o incasso con fossa unica SOLO PER ITALIA | 8-42100160 | - | ○ | ○ | - | - |
| IMMAGINE NON DISPONIBILE | Kit pedana centrale MTQ da aggiungere per instal. a pavimento SOLO PER ITALIA | 8-42100127 | - | ○ | ○ | - | - |
| | Kit rampa snodata L1630 mm (2pz) | 8-42100236/S34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | Protezione tubi 1mt | 8-42300081 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

ACCESSORI A RICHIESTA - X4300

| Immagine | Descrizione | Codice | | ERCO X4300 | ERCO X4300 PT6 | ERCO X4300 PT6 FAST | ERCO X4300 CT | ERCO X4300 CT LT |
|---|---|------------|--|------------|----------------|---------------------|---------------|------------------|
|  | Protezione tubi angolare | 8-42300082 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | Kit telaio per incasso (2 pz) Lungh. = 5210 mm Largh. = 815 mm h. = 320 mm | 8-42120016 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | Kit Bordi MCTC (obbligatori per ponti da revisione solo se installati a pavimento) | 8-42120017 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | Coppia di traverse per fuoristrada L=1800 mm | 8-42300047 | | - | - | - | - | ○ |

ACCESSORI A RICHIESTA - X4300

| Immagine | Descrizione | Codice | | | | | |
|--------------------------|---|------------|------------|----------------|---------------------|---------------|------------------|
| | | | ERCO X4300 | ERCO X4300 PT6 | ERCO X4300 PT6 FAST | ERCO X4300 CT | ERCO X4300 CT LT |
| | Kit prolunga tubi L= 4m | 8-42300095 | - | - | - | - | 0 |
| | Kit prolunga tubi L= 4m | 8-42300097 | - | 0 | 0 | - | - |
| | Kit prolunga tubi L= 4m | 8-42300094 | 0 | - | - | 0 | - |
| | Kit prolunga tubi L= 2m | 8-42300100 | - | - | - | - | 0 |
| | Kit prolunga tubi L= 2m | 8-42300102 | - | 0 | 0 | - | - |
| | Kit prolunga tubi L= 2m | 8-42300099 | 0 | - | - | 0 | - |
| | KTPI-22 Kit traversa pneumoidraulica 2,2 t., non compatibile con installazione per ponti MCTC | 8-42100015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMMAGINE NON DISPONIBILE | Kit di personalizzazione KTPI-22 | 8-42100013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMMAGINE NON DISPONIBILE | Kit avvolgitore tubo aria optional (Attenzione: da ordinare col sollevatore, non incluso nella traversa) | 8-42100162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Flap accorciato , aggiunge una lunghezza extra di soli 75 mm anziché 300 mm del flap standard. È particolarmente utile per installazione ad incasso in fossa esistente | 8-42120023 | 0 | - | - | 0 | 0 |
| | Kit chiusura incavo 450 mm, 2 pz. verniciati a polvere. Necessario quando non si usano piatti rotanti. | 8-42120034 | - | - | - | 0 | 0 |

ERCO IL635.2

- Sollevatore elettroidraulico a doppio cilindro, sovrastruttura a due piattaforme.
 - Portata: 3.500 kg
 - Per la riparazione e la manutenzione
 - Cassetta in acciaio impermeabile
 - Unità idraulica:
 - Cilindri cromati
 - Sistema di sincronizzazione e sicurezza
 - Elementi di guida privi di corrosione
 - Gruppo pompa con motore immerso
 - Discesa di emergenza pneumatica
 - Centralina programmabile a pulsanti..
 - Sovrastruttura:
 - Due supporti sollev. regolabili in lunghezza RAL 9006
 - Appoggi rivestiti in gomma, antiscivolo
- L'olio idraulico con viscosità 22 (tanica da 10 Lt) deve essere fornita dal cliente



Ogni sollevatore è composto da tre unità, ognuna delle quali è obbligatoria per assemblare il sollevatore stesso: gruppo pompa idraulica, cassetta in acciaio, sovrastruttura

| Codice | Alimentazione | Descrizione | |
|---|----------------------------|---|--|
| Gruppo pompa idraulica e cassetta in acciaio forniti separatamente | | | |
| 0-48100101/36 | 230-400V/3PH+N+PE/50Hz/16A | Unità idraulica per ERCO IL635.2 - corsa 1950 mm - obbligatoria | |
| 8-48100001 | | Kit di personalizzazione obbligatorio per l'unità idraulica | |
| 8-48100014 | | Cassetta in acciaio (L=1350 mm - H= 2415 mm) obbligatoria | |
| Gruppo pompa idraulica pre-assemblato con cassetta in acciaio | | | |
| 0-48100151 | 230-400V/3PH+N+PE/50Hz/16A | Unità idraulica per ERCO IL635.2 - corsa 1950 mm - pre-assemblata in fabbrica con cassetta in acciaio | |
| 8-48100001 | | Kit di personalizzazione obbligatorio | |
| Sovrastrutture | | | |
| 8-48100035/36 | | Sovrastruttura a piattaforma mobile, lunghezza 140-200, base appoggio ruote min. 2200mm, obbligatoria | |
| 8-48100015/36 | | Sovrastruttura a piattaforma mobile, lunghezza 160-220, base appoggio ruote min. 2400mm, obbligatoria | |
| 8-48100031 | | Kit di personalizzazione obbligatorio per la sovrastruttura | |

ERCO IL3502

- Sollevatore elettroidraulico a doppio cilindro, sovrastruttura a bracci.
 - Portata: 3.500 kg
 - Per la riparazione e la manutenzione
 - Cassetta in acciaio impermeabile
 - Unità idraulica:
 - Cilindri cromati
 - Sistema di sincronizzazione e sicurezza
 - Elementi di guida privi di corrosione
 - Gruppo pompa con motore immerso
 - Discesa di emergenza pneumatica
 - Centralina programmabile a pulsanti..
 - Sovrastruttura:
 - Bracci telescopici a tre stadi RAL 7016
 - Sistema interno di bloccaggio del braccio.
- L'olio idraulico con viscosità 22 (tanica da 10 Lt) deve essere fornita dal cliente



Ogni sollevatore è composto da tre unità, ognuna delle quali è obbligatoria per assemblare il sollevatore stesso: gruppo pompa idraulica, cassetta in acciaio, sovrastruttura

| Codice | Alimentazione | Descrizione | |
|---|----------------------------|---|--|
| Gruppo pompa idraulica e cassetta in acciaio forniti separatamente | | | |
| 0-48100201/64 | 230-400V/3PH+N+PE/50Hz/16A | Unità idraulica per ERCO IL3502 - corsa 1950 mm - obbligatoria | |
| 8-48100003 | | Kit di personalizzazione obbligatorio per l'unità idraulica | |
| 8-48100016 | | Cassetta in acciaio (L=2300 mm - H= 2415 mm) obbligatoria | |
| Gruppo pompa idraulica pre-assemblato con cassetta in acciaio | | | |
| 0-48100251 | 230-400V/3PH+N+PE/50Hz/16A | Unità idraulica per ERCO IL3502 - corsa 1950 mm - pre-assemblata in fabbrica con cassetta in acciaio | |
| 8-48100003 | | Kit di personalizzazione obbligatorio per l'unità idraulica | |
| Sovrastruttura | | | |
| 8-48100056/00 | | Sovrastruttura con bracci a tre sfilii 3,5 t, doppi tamponi di sollevamento telescopici, altezza di presa min. 95mm / max. 174mm, Ø50mm | |
| 8-48100032 | | Kit di personalizzazione obbligatorio per la sovrastruttura | |

ERCO IL5502

- Sollevatore elettroidraulico a doppio cilindro, sovrastruttura a bracci.
- Portata: 5.500 kg
- Per la riparazione e la manutenzione
- Cassetta in acciaio impermeabile

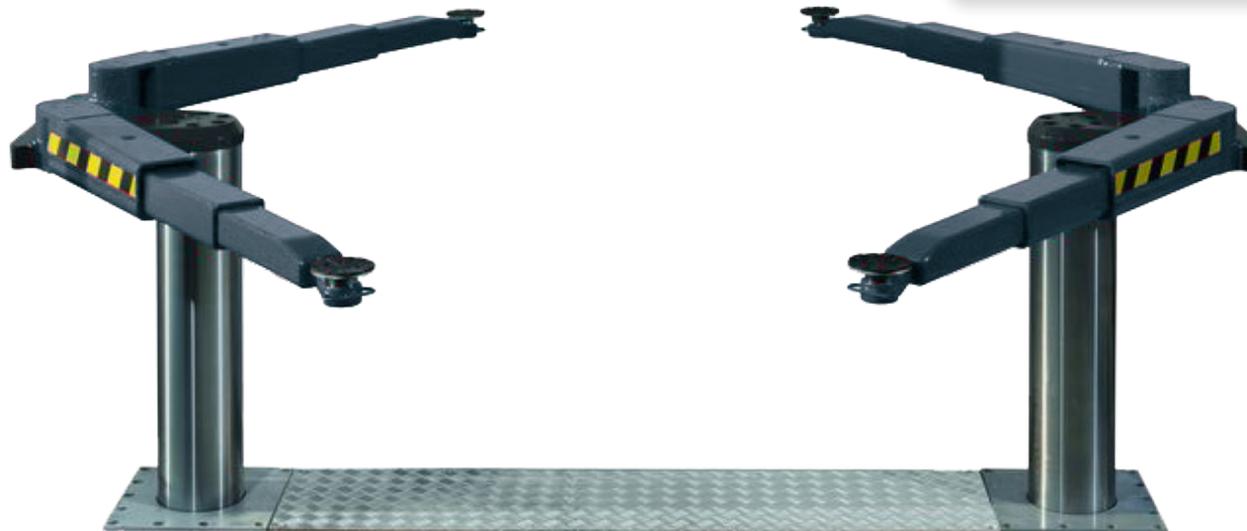
Unità idraulica:

- Cilindri cromati
- Sistema di sincronizzazione e sicurezza
- Elementi di guida privi di corrosione
- Gruppo pompa con motore immerso
- Discesa di emergenza pneumatica
- Centralina programmabile a pulsanti..

Sovrastruttura:

- Bracci telescopici a tre stadi RAL 7016
- Sistema interno di bloccaggio del braccio.

L'olio idraulico con viscosità 22 (tanica da 17 Lt) deve essere fornita dal cliente




Ogni sollevatore è composto da tre unità, ognuna delle quali è obbligatoria per assemblare il sollevatore stesso: gruppo pompa idraulica, cassetta in acciaio, sovrastruttura

| Codice | Alimentazione | Descrizione |
|---|----------------------------|---|
| Gruppo pompa idraulica e cassetta in acciaio forniti separatamente | | |
| 0-48100301/64 | 230-400V/3PH+N+PE/50Hz/16A | Unità idraulica for ERCO IL5502 - corsa 1860 mm, obbligatoria |
| 8-48100004 | | Kit di personalizzazione obbligatorio per l'unità idraulica |
| 8-48100018 | | Cassetta in acciaio (L=2150 mm - H= 2455 mm) obbligatoria |
| Gruppo pompa idraulica pre-assemblato con cassetta in acciaio | | |
| 0-48100351 | 230-400V/3PH+N+PE/50Hz/16A | Unità idraulica per ERCO IL5502 - corsa 1860 mm, pre-assemblata in fabbrica con cassetta in acciaio |
| 8-48100004 | | Kit di personalizzazione obbligatorio per l'unità idraulica |
| Sovrastruttura | | |
| 8-48100055/64 | | Sovrastruttura con bracci orientabili per ERCO IL5502, area di sollevamento universale, foro Ø50 mm per tamponi di sollevamento, con riduzioni Ø50-40 mm, altezza minima 135 mm, obbligatoria |
| 8-48100033 | | Kit di personalizzazione obbligatorio per la sovrastruttura |

ACCESSORI OBBLIGATORI

| Immagine | Descrizione | Codice | | ERCO IL635.2 | ERCO IL3502 | ERCO IL5502 |
|---|----------------------|------------|--|--------------|-------------|-------------|
|  | Set di cavi 10 metri | 8-48100006 | | O | O | O |

ACCESSORI A RICHIESTA

| Immagine | Descrizione | Codice | | | |
|---|---|------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | ERCO IL635.2 | ERCO IL3502 | ERCO IL5502 |
|  | Traversa per installazione della cassetta in acciaio (160x85x2000) riutilizzabile, sono necessarie due traverse per una cassetta | NX1208101 | O | O | O |
|  x4 | Set di supporti scorrevoli extra XY (1 set = 4 pz.) da ordinare obbligatoriamente in abbinamento alla sovrastruttura, raccomandato | 8-48100007 | O | - | - |
|  x4 | Set di tamponi in gomma 40 mm, 120x120xØ100 (4 pz) raccomandato | 8-48100008 | O | - | - |
|  x4 | Set di tamponi in gomma 60 mm (4 pz) | 8-48100010 | O | - | - |
|  x1 | Estensione per tampone 50mm - Ø50mm – 1 pezzo | 8-48100057 | - | O | O |
|  x1 | Estensione per tampone 100mm - Ø50mm – 1 pezzo | 8-48100058 | - | O | O |

ACCESSORI A RICHIESTA

| Immagine | Descrizione | Codice | | | |
|---|---|------------|--------------|-------------|-------------|
| | | | ERCO IL635.2 | ERCO IL3502 | ERCO IL5502 |
| IMMAGINE NON DISPONIBILE | Scatola di separazione per unità idraulica, dimensioni esterne 1950x950x1500 mm, per installazione in terreni sabbiosi e instabili | 8-48100020 | 0 | - | - |
| IMMAGINE NON DISPONIBILE | Scatola di separazione per unità idraulica, dimensioni esterne 2900x950x1500 mm, per installazione in terreni sabbiosi e instabili | 8-48100027 | - | 0 | 0 |
|  | Estensione tampone Ø120/70/95 di altezza variabile da 70mm a 95mm (distanza dal pavimento alla superficie superiore del tampone) | 8-48100021 | - | 0 | - |
|  | Estensione tampone Ø120/95/135 di altezza variabile da 95mm a 135mm (distanza dal pavimento alla superficie superiore del tampone) | 8-48100028 | - | - | 0 |
|  | Estensione tampone Ø120/135/195 di altezza variabile da 135mm a 195mm (distanza dal pavimento alla superficie superiore del tampone) | 8-48100023 | - | 0 | 0 |
|  | Sistema di sblocco manuale 1 set=4 pz | 8-48100022 | - | 0 | - |

ACCESSORI A RICHIESTA

| Immagine | Descrizione | Codice | | ERCO IL635.2 | ERCO IL3502 | ERCO IL5502 |
|---|---|------------|--|--------------|-------------|-------------|
|  | Supporto ruota "Standard" (400 mm) 1 set= 4 pz, capacità di ogni unità= max. 875 kg | 8-48100024 | | - | O | O |
|  | Supporto ruota "Offroad" (500 mm) 1 set= 4 pz, capacità di ogni unità= max. 875 kg | 8-48100025 | | - | O | O |
|  | kit Tappeto in gomma carrabile (50x500x1000mm), 1 kit = 2 pz | 8-48100026 | | - | O | O |
|  | Set di estensioni tampone Crafter/Sprinter 1 Set = 2 pz, appoggio con perno | 8-48100029 | | - | - | O |
|  | Set di estensioni tampone "Crafter/Sprinter" 1 Set = 2 pz, appoggio a V | 8-48100030 | | - | - | O |

ERCO 351 T - VERSIONE AD INCASSO

ERCO 401 T - VERSIONE AD INCASSO



3500



4000



| Codice | Alimentazione | Descrizione | |
|---------------|----------------------|--|--|
| 0-41104003/15 | 230V/1PH/50-60Hz | ERCO 351T versione a incasso, pedane con estensione | |
| 0-41104001/15 | 230-400V/3PH/50-60Hz | ERCO 351T versione a incasso, pedane con estensione | |
| 0-41104103/15 | 230V/1PH/50-60Hz | ERCO 401T versione a incasso, pedane con estensione | |
| 0-41104101/15 | 230-400V/3PH/50-60Hz | ERCO 401T versione a incasso, pedane con estensione | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ERCO 351 E - VERSIONE AD INCASSO

ERCO 401 E - VERSIONE AD INCASSO



Modelli "Eco":
doppio sistema Master-Slave,
nessuna elettronica sul lato a
forbice, olio incluso

3500

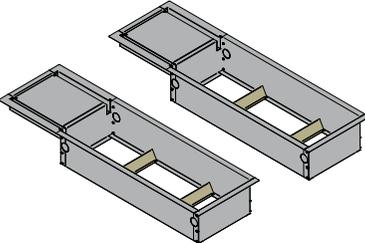
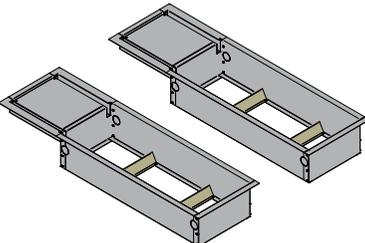


4000

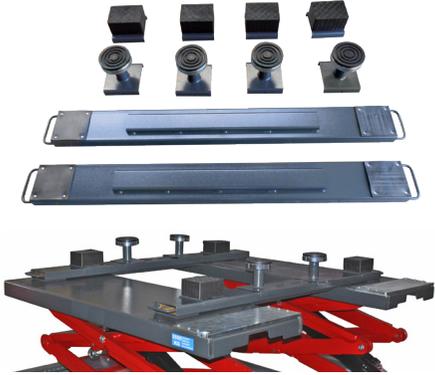


| Codice | Alimentazione | Descrizione | |
|---------------|----------------------|---|--|
| 0-41107400/15 | 230-400V/3PH/50-60Hz | ERCO 351E doppio master slave, senza elettronica, installazione a incasso, estensioni da 600 mm (olio incluso) | |
| 0-41107410/15 | 230-400V/3PH/50-60Hz | ERCO 401E doppio master slave, senza elettronica, installazione a incasso, estensioni da 600 mm (olio incluso) | |
| | | | |
| | | | |

ACCESSORI A RICHIESTA - ERGO 351T - 401T - 351E - 401E - VERSIONE AD INCASSO

| Immagine | Descrizione | Codice | | ERGO 351T | ERGO 401T | ERGO 351E | ERGO 401E |
|---|--|------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | Set tasselli di fissaggio (8 pz.) | 8-41100203 | | O | O | O | O |
|  | Telaio per incasso (2 pz) | 8-41100172 | | O | - | O | - |
|  | Telaio per incasso (2 pz) | 8-41100171 | | - | O | - | O |
|  | Estensioni tubi e cavi , 1mt | 8-41100131 | | O | O | O | O |
| | Estensioni tubi e cavi , 2mt | 8-41100132 | | O | O | O | O |

ACCESSORI A RICHIESTA - ERCO 351T - 401T - 351E - 401E - VERSIONE AD INCASSO

| Immagine | Descrizione | Codice | | ERCO 351T | ERCO 401T | ERCO 351E | ERCO 401E |
|--|--|------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  | Serie di 4 tamponi, 80mm | 8-42300027 | | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | Serie di 4 tamponi, 40mm | 8-42300028 | | ○ | ○ | ○ | ○ |
|  | Coppia traverse per fuoristrada, L=1800 mm | 8-42300047 | | ○ | ○ | ○ | ○ |

ERCO C361T E



Tutti i modelli completi di:
-1 Set di 4 tamponi in gomma.

Caratteristiche principali:

Allineamento delle pedane con doppio circuito MASTER/SLAVE senza sicure meccaniche.

Portata: 3.600 kg

Olio idraulico non incluso: raccomandato utilizzo di olio con viscosità 32.

3.600 kg



| Codice | Alimentazione | Descrizione | |
|---------------|-----------------------|--|--|
| 0-41106300/15 | 230V/400V-3PH-50/60HZ | ERCO C361T E - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 3.600 kg. | |
| 0-41106302/15 | 230V/1Ph/50Hz | ERCO C361T E - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 3.600 kg. | |
| 0-41106303/15 | 230V/1Ph/60Hz | ERCO C361T E - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 3.600 kg. | |
| 8-41100192 | | Kit di personalizzazione - ERCO C361T E, obbligatorio | |

ERCO C401T E



Tutti i modelli completi di:
-1 Set di 4 tamponi in gomma.


Caratteristiche principali:

Allineamento delle pedane con doppio circuito MASTER/SLAVE senza sicure meccaniche.

Portata: 4.000 kg


Olio idraulico non incluso: raccomandato utilizzo di olio con viscosità 32.

4.000 kg



| Codice | Alimentazione | Descrizione | |
|---------------|-----------------------|--|--|
| 0-41106400/15 | 230V/400V-3PH-50/60HZ | ERCO C401T E - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 4.000 | |
| 0-41106402/15 | 230V/1Ph/50Hz | ERCO C401T E - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 4.000 | |
| 0-41106403/15 | 230V/1Ph/60Hz | ERCO C401T E - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 4.000 | |
| 8-41100193 | | Kit di personalizzazione - ERCO C401T E, obbligatorio | |

SOLLEVATORI SOTTOSCOCCA A DOPPIA FORBICE, PROFILO ALTO

| Immagine | Descrizione | Codice | |
|---|--|------------|--|
| ACCESSORI OBBLIGATORI ERCO C 361T E & ERCO C 401T E | | | |
|  | Set di tasselli di fissaggio (8 pz) | 8-41100203 | |
|  | Tanica olio idraulico 25 lt | 8-41120008 | |
| ACCESSORI A RICHIESTA ERCO C 361T E & ERCO C 401T E | | | |
|  | Kit traversa fuoristrada (2pz) | 8-42300047 | |
|  | Kit telaio per fossa (2 pz) per sollevatori con capacità 3,6 t | 8-41100204 | |
| | Kit telaio per fossa (2 pz) per sollevatori con capacità 4,0 t | 8-41100171 | |

SOLLEVATORI SOTTOSCOCCA A DOPPIA FORBICE, PROFILO ALTO

| Immagine | Descrizione | Codice | |
|---|--------------------------------|------------|--|
|  | Set prolunghe tubi 1mt | 8-41100184 | |
|  | Set prolunghe tubi 2mt | 8-41100185 | |
|  | Serie n°4 tamponi, 80mm | 8-42300027 | |

SERIE: ERCO 630 / 635 / 640



| Codice | Alimentazione | Descrizione | |
|-------------------------|----------------------|---|--|
| PORTATA 3000 kg. | | | |
| 0-41000100487/1534 | 400-230V/3PH/50-60Hz | ERCO630F installazione a pavimento, con flaps e doppio master/slave (olio incluso) | |
| 0-41000100465/1534 | 400-230V/3PH/50-60Hz | ERCO630FI installazione a incasso, con flaps e doppio master/slave (olio incluso) | |
| 0-41000100476/1534 | 400-230V/3PH/50-60Hz | ERCO630FS installazione a pavimento, con flaps e cremagliere meccaniche (olio incluso) | |
| 0-41000100500/1534 | 400-230V/3PH/50-60Hz | ERCO630FSI installazione a incasso, con flaps e cremagliere meccaniche (olio incluso) | |

| Codice | Alimentazione | Descrizione |
|-------------------------|----------------------|--|
| PORTATA 3500 kg. | | |
| 0-41000100514/1534 | 400-230V/3PH/50-60Hz | ERCO635FS installazione a pavimento, con flaps e cremagliere meccaniche (olio incluso) |
| 0-41000100619/1534 | 400-230V/3PH/50-60Hz | ERCO635FSI installazione a incasso, con flaps e cremagliere meccaniche (olio incluso) |
| 0-41000100252/1534 | 400-230V/3PH/50-60Hz | ERCO635S installazione a pavimento, pedane a estensione e cremagliere meccaniche (olio incluso) |
| 0-41000100386/1534 | 400-230V/3PH/50-60Hz | ERCO635SI installazione a incasso, pedane a estensione e cremagliere meccaniche (olio incluso) |
| 0-41000100519/1534 | 400-230V/3PH/50-60Hz | ERCO635F installazione a pavimento, con flaps e doppio master/slave (olio incluso) |
| 0-41000100580/1534 | 400-230V/3PH/50-60Hz | ERCO635FI installazione a incasso, con flaps e doppio master/slave (olio incluso) |
| 0-41000100256/1534 | 400-230V/3PH/50-60Hz | ERCO635 installazione a pavimento, pedane a estensione, doppio master/slave (olio incluso) |
| 0-41000100254/1534 | 400-230V/3PH/50-60Hz | ERCO635I installazione a incasso, pedane a estensione, doppio master/slave (olio incluso) |
| PORTATA 4000 kg. | | |
| 0-41000100298/1534 | 400-230V/3PH/50-60Hz | ERCO640S installazione a pavimento, pedane a estensione e cremagliere meccaniche (olio incluso) |
| 0-41000100698/1534 | 400-230V/3PH/50-60Hz | ERCO640SI installazione a incasso, pedane a estensione e cremagliere meccaniche (olio incluso) |

Se si desidera un voltaggio differente o una colorazione speciale, fare riferimento al configuratore SISTEMA A CONFIGURATORE per versioni speciali

| 0-410001 | CODICE UNICO CONFIGURATORE | |
|-------------------------|----------------------------|--|
| PORTATA 3000 kg. | ERCO 630 FS | con flaps e cremagliere meccaniche, 230-400V/3PH/50-60Hz |
| | ERCO 630 F | con flaps e doppio master/slave, 230-400V/3PH/50-60Hz |
| PORTATA 3500 kg. | ERCO 635 FS | con flaps e cremagliere meccaniche, 230-400V/3PH/50-60Hz |
| | ERCO 635 S | pedane a estensione e cremagliere meccaniche, 230-400V/3PH/50-60Hz |
| | ERCO 635 F | con flaps e doppio master/slave, 230-400V/3PH/50-60Hz |
| PORTATA 4000 kg. | ERCO 635 | pedane a estensione, doppio master/slave, 230-400V/3PH/50-60Hz |
| | ERCO 640 S | pedane a estensione e cremagliere meccaniche, 230-400V/3PH/50-60Hz |

TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE

| | |
|-----------------------------|--|
| | |
| Versione a Pavimento | |
| Versione a Incasso | |
| Versione Neutra | |

VARIANTI A CONFIGURAZIONE BASE

| | |
|--|--|
| Voltaggio: 230V/1Ph/50-60Hz | |
| Olio idraulico | |
| Variante Colore 1: colore differente dal colore rosso RAL 3002 (il colore grigio RAL 7016 rimane invariato) | |
| Variante Colore 2: colori differenti dalla combinazione colore rosso (Ral3002) + grigio (Ral7016) | |
| | |
| | |

Per completare l'installazione a versione Neutra occorre acquistare uno dei codici evidenziati in verde tra gli "Accessori a completamento in caso di Installazione Neutra"

ACCESSORI A COMPLETAMENTO IN CASO DI INSTALLAZIONE NEUTRA

| Immagine | Descrizione | Codice | Erco 630 FS | Erco 630 FSI | Erco 630 F | Erco 630 FI | Erco 635 FS | Erco 635 FSI | Erco 635 S | Erco 635 SI | Erco 635 F | Erco 635 FI | Erco 635 | Erco 635 I | Erco 640 S | Erco 640 SI |
|--------------------------|---|------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|----------|------------|------------|-------------|
| IMMAGINE NON DISPONIBILE | Kit installazione a pavimento , per ponte con estensione, in caso di acquisto di macchina con installazione a versione neutra. | 8-41120001 | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | O | - | O | - |
| IMMAGINE NON DISPONIBILE | Kit installazione ad incasso , ponte con estensione, in caso di acquisto di macchina con installazione a versione neutra. | 8-41120002 | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | O | - | O |
| IMMAGINE NON DISPONIBILE | Kit installazione a pavimento , per ponte con flaps, in caso di acquisto di macchina con installazione a versione neutra. | 8-41120003 | O | - | O | - | O | - | - | - | O | - | - | - | - | - |
| IMMAGINE NON DISPONIBILE | Kit installazione ad incasso , per ponte con flaps, in caso di acquisto di macchina con installazione a versione neutra. | 8-41120004 | - | O | - | O | - | O | - | - | - | O | - | - | - | - |

| ACCESSORI A RICHIESTA | | | | Erco 630 FS | Erco 630 FSI | Erco 630 F | Erco 630 FI | Erco 635 FS | Erco 635 FSI | Erco 635 S | Erco 635 SI | Erco 635 F | Erco 635 FI | Erco 635 | Erco 635 I | Erco 640 S | Erco 640 SI |
|------------------------------|--|---------------|--|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|----------|------------|------------|-------------|
| Immagine | Descrizione | Codice | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kit adeguamento a INDUSTRIA 4.0 | 8-41100240 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Set rampe lunghe H=50 per versione a pavimento. | 8-41100206 | | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - |
| | Set rampe lunghe H=50 per versione a pavimento. | 8-41100207 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| | Estensione tubi e cavi, 1mt (cavi e coperture comprese) | 8-41100145 | | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | Estensione tubi e cavi, 2mt (cavi e coperture comprese) | 8-41100146 | | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | Estensione tubi e cavi, 1mt (cavi e coperture comprese) | 8-41100149 | | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| | Estensione tubi e cavi, 2mt (cavi e coperture comprese) | 8-41100150 | | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| | Kit protezione tubi angolare | 8-41100143 | | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |

ACCESSORI A RICHIESTA

| Immagine | Descrizione | Codice | Erco 630 FS | Erco 630 FSI | Erco 630 F | Erco 630 FI | Erco 635 FS | Erco 635 FSI | Erco 635 S | Erco 635 SI | Erco 635 F | Erco 635 FI | Erco 635 | Erco 635 I | Erco 640 S | Erco 640 SI |
|----------|---|------------|-------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|------------|-------------|------------|-------------|----------|------------|------------|-------------|
| | Kit traversa fuoristrada (2pz) | 8-42300047 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| | Serie di 4 tamponi da 80mm | 8-42300027 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| | Serie di 4 tamponi da 40mm | 8-42300028 | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| | Telaio per incasso da ordinare insieme al cod. 8-41100165 | 8-41100167 | - | O | - | O | - | O | - | - | - | O | - | - | - | - |
| | Telaio per incasso | 8-41100166 | - | - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | O | - | O |
| | Kit per installazione a incasso per sollevatori con flaps, include il supporto per flaps che deve essere imbullonate al pavimento. OBBLIGATORIO PER INSTALLAZIONE AD INCASSO | 8-41100165 | - | O | - | O | - | O | - | - | - | O | - | - | - | - |

OPERE CIVILI - CODICI DI RIFERIMENTO PER RICERCA SU AREA RISERVATA DEL SITO - SOLO VERSIONI A INCASSO

| |
|--------------------|
| 0-410001ERCO630FSI |
| 0-410001ERCO630FI |
| 0-410001ERCO635FSI |
| 0-410001ERCO635SI |
| 0-410001ERCO635FI |
| 0-410001ERCO635I |
| 0-410001ERCO640SI |

SOLLEVATORI SOTTOSCOCCA A DOPPIA FORBICE - PROFILO BASSO ECO LINE

SERIE: ERCO 630 E / 635 E

Modelli "Eco":
doppio sistema Master-Slave,
nessuna elettronica sul lato a
forbice, olio incluso



| Codice | Alimentazione | Descrizione | Price € |
|-------------------------|----------------------|---|---------|
| PORTATA 3000 kg. | | | |
| 0-41106910/15 | 230-400V/3PH/50-60Hz | ERCO 630E doppio master slave, senza elettronica, installazione a pavimento, estensioni da 600 mm, altezza minima 105 mm (olio incluso) | |
| 0-41106960/15 | 230-400V/3PH/50-60Hz | ERCO 630E I doppio master slave, senza elettronica, installazione a incasso, estensioni da 600 mm (olio incluso) | |
| 0-41106900/15 | 230-400V/3PH/50-60Hz | ERCO 630E F doppio master slave, senza elettronica, installazione a pavimento, rampe corte da 285 mm, altezza minima 105 mm (olio incluso) | |
| 0-41106950/15 | 230-400V/3PH/50-60Hz | ERCO 630E F I doppio master slave, senza elettronica, installazione a incasso, rampe corte da 285 mm (olio incluso) | |
| PORTATA 3500 kg. | | | |
| 0-41105910/15 | 230-400V/3PH/50-60Hz | ERCO 635E doppio master slave, senza elettronica, installazione a pavimento, estensioni da 600 mm, altezza minima 115 mm (olio incluso) | |
| 0-41105960/15 | 230-400V/3PH/50-60Hz | ERCO 635E I doppio master slave, senza elettronica, installazione a incasso, estensioni da 600 mm (olio incluso) | |
| 0-41105900/15 | 230-400V/3PH/50-60Hz | ERCO 635E F doppio master slave, senza elettronica, installazione a pavimento, rampe corte da 285 mm, altezza minima 115 mm (olio incluso) | |
| 0-41105950/15 | 230-400V/3PH/50-60Hz | ERCO 635E F I doppio master slave, senza elettronica, installazione a incasso, rampe corte da 285 mm (olio incluso) | |

Trattamento di zincatura a caldo del sollevatore

Trattamento di zincatura a caldo accessori

| ACCESSORI A RICHIESTA | | | | Erco 630E | Erco 630E I | Erco 630E F | Erco 630E FI | Erco 635E | Erco 635E I | Erco 635E F | Erco 635E FI |
|------------------------------|--|---------------|--|-----------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|--------------|
| Immagine | Descrizione | Codice | | | | | | | | | |
| | Set tasselli di fissaggio (8 pz.) | 8-41100203 | | O | O | O | O | O | O | O | O |
| | Set rampe lunghe H=50 per versione a pavimento. | 8-41100206 | | O | - | - | - | O | - | - | - |
| | Set rampe lunghe H=50 per versione a pavimento. | 8-41100207 | | - | - | O | - | - | - | O | - |
| | Estensione tubi e cavi, 1mt (cavi e coperture comprese) | 8-41100145 | | O | O | O | O | O | O | O | O |
| | Estensione tubi e cavi, 2mt (cavi e coperture comprese) | 8-41100146 | | O | O | O | O | O | O | O | O |
| | Estensione tubi e cavi, 1mt (cavi e coperture comprese) | 8-41100149 | | O | O | - | - | - | - | - | - |
| | Estensione tubi e cavi, 2mt (cavi e coperture comprese) | 8-41100150 | | O | O | - | - | - | - | - | - |

ACCESSORI A RICHIESTA

| Immagine | Descrizione | Codice | | Eroo 630E | Eroo 630E I | Eroo 630E F | Eroo 630E FI | Eroo 635E | Eroo 635E I | Eroo 635E F | Eroo 635E FI |
|----------|---|------------|--|-----------|-------------|-------------|--------------|-----------|-------------|-------------|--------------|
| | Kit protezione tubi angolare | 8-41100143 | | O | - | O | - | O | - | O | - |
| | Kit traversa fuoristrada (2pz) | 8-42300047 | | O | O | O | O | O | O | O | O |
| | Serie di 4 tamponi da 80mm | 8-42300027 | | O | O | O | O | O | O | O | O |
| | Serie di 4 tamponi da 40mm | 8-42300028 | | O | O | O | O | O | O | O | O |
| | Telaio per incasso da ordinare insieme al cod. 8-41100165 | 8-41100167 | | - | - | - | O | - | - | - | O |
| | Telaio per incasso | 8-41100166 | | - | O | - | - | - | O | - | - |
| | Kit per installazione a incasso per sollevatori con flaps, include il supporto per flaps che deve essere imbullonate al pavimento OBBLIGATORIO PER INSTALLAZIONE AD INCASSO | 8-41100165 | | - | - | - | O | - | - | - | O |

ERCO C632 EF



Caratteristiche principali:
Sollevatore a doppia forbice a basso profilo. Allineamento delle pedane con un doppio circuito MASTER/SLAVE senza cremagliere di sicurezza meccanica. Pedane versione con flaps (F).
Portata: 3.200 kg

Olio idraulico non incluso: raccomandato utilizzo di olio con viscosità 32, quantità 25L.



Tutti i modelli completi di:
-1 Set di 4 tamponi in gomma.

3.200 kg



| Codice | Alimentazione | Descrizione | |
|---------------|-----------------------|--|--|
| 0-41106000/15 | 230V/400V-3PH-50/60HZ | ERCO C632 EF - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 3.200 kg. | |
| 0-41106002/15 | 230V/1Ph/50Hz | ERCO C632 EF - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 3.200 kg. | |
| 8-41100189 | | Kit di personalizzazione ERCO C632 EF (Obbligatorio) | |

ERCO C636 EF



Caratteristiche principali:
 Sollevatore a doppia forbice a basso profilo. Allineamento delle pedane con un doppio circuito MASTER/SLAVE senza cremagliere di sicurezza meccanica. Pedane versione con flaps (F).
 Portata: 3.600 kg

Olio idraulico non incluso: raccomandato utilizzo di olio con viscosità 32, quantità 25L.




Tutti i modelli completi di:
 -1 Set di 4 tamponi in gomma.

3.600 kg




| Codice | Alimentazione | Descrizione | |
|---------------|-----------------------|--|--|
| 0-41106100/15 | 230V/400V-3PH-50/60HZ | ERCO C636 EF - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 3.600 kg. | |
| 0-41106102/15 | 230V/1Ph/50Hz | ERCO C636 EF - Rosso RAL 3002 Bucciato - Capacità 3.600 kg. | |
| 8-41100190 | | Kit di personalizzazione per ERCO C636 EF (Obbligatorio) | |


SOLLEVATORI SOTTOSCOCCA A DOPPIA FORBICE, PROFILO BASSO

| Immagine | Descrizione | Codice | |
|---|--|------------|--|
| ACCESSORI OBBLIGATORI ERCO C 362 EF - ERCO C 636 EF | | | |
|  | Set di tasselli di fissaggio (8 pz) | 8-41100203 | |
|  | Tanica olio idraulico 25 lt | 8-41120008 | |
| ACCESSORI A RICHIESTA ERCO C632 EF - ERCO C636 EF | | | |
|  | Kit traversa fuoristrada (2pz) | 8-42300047 | |
|  | Telaio per incasso (zincato) per sollevatori C-line sottoscocca a doppia forbice profilo basso con flaps (DA ABBINARE A COD. 8-41100165) | 8-41100225 | |
| IMMAGINE NON DISPONIBILE | Kit per installazione a incasso per sollevatori con flaps, include il supporto per flaps che deve essere imbullonate al pavimento OBBLIGATORIO PER INSTALLAZIONE AD INCASSO | 8-41100165 | |

SOLLEVATORI SOTTOSCOCCA A DOPPIA FORBICE, PROFILO BASSO


| Immagine | Descrizione | Codice | |
|---|---|------------|--|
|  | Set rampe lunghe H=50 per versione a pavimento | 8-41100207 | |
|  | Set prolunghe tubi 1mt | 8-41100184 | |
|  | Set prolunghe tubi 2mt | 8-41100185 | |
|  | Serie n°4 tamponi, 80mm | 8-42300027 | |
| IMMAGINE NON DISPONIBILE | Kit protezione tubi angolare | 8-41100143 | |

ERCO 3002 CBP



| Codice | Alimentazione | Descrizione | |
|---------------------------------------|----------------------|--|--|
| 0-43102101/15 | 400V / 3Ph / 50-60Hz | ERCO 3002 CBP , con basamento NON portante, trasmissione a catena, bracci asimmetrici | |
| 0-43102111/15 | 230 / 3Ph / 50-60Hz | ERCO 3002 CBP , con basamento NON portante, trasmissione a catena, bracci asimmetrici | |
| 8-43100100 | | Kit di personalizzazione | |
| Sovrapprezzo per colorazione speciale | | | |

ERCO 3512



| Codice | Alimentazione | Descrizione | |
|---------------------------------------|----------------------|---|--|
| 0-43105601/15 | 230V / 3Ph / 50-60Hz | ERCO 3512 , trasmissione a catena, bracci asimmetrici. | |
| 0-43105600/15 | 400V / 3Ph / 50-60Hz | ERCO 3512 , trasmissione a catena, bracci asimmetrici. | |
| Sovrapprezzo per colorazione speciale | | | |

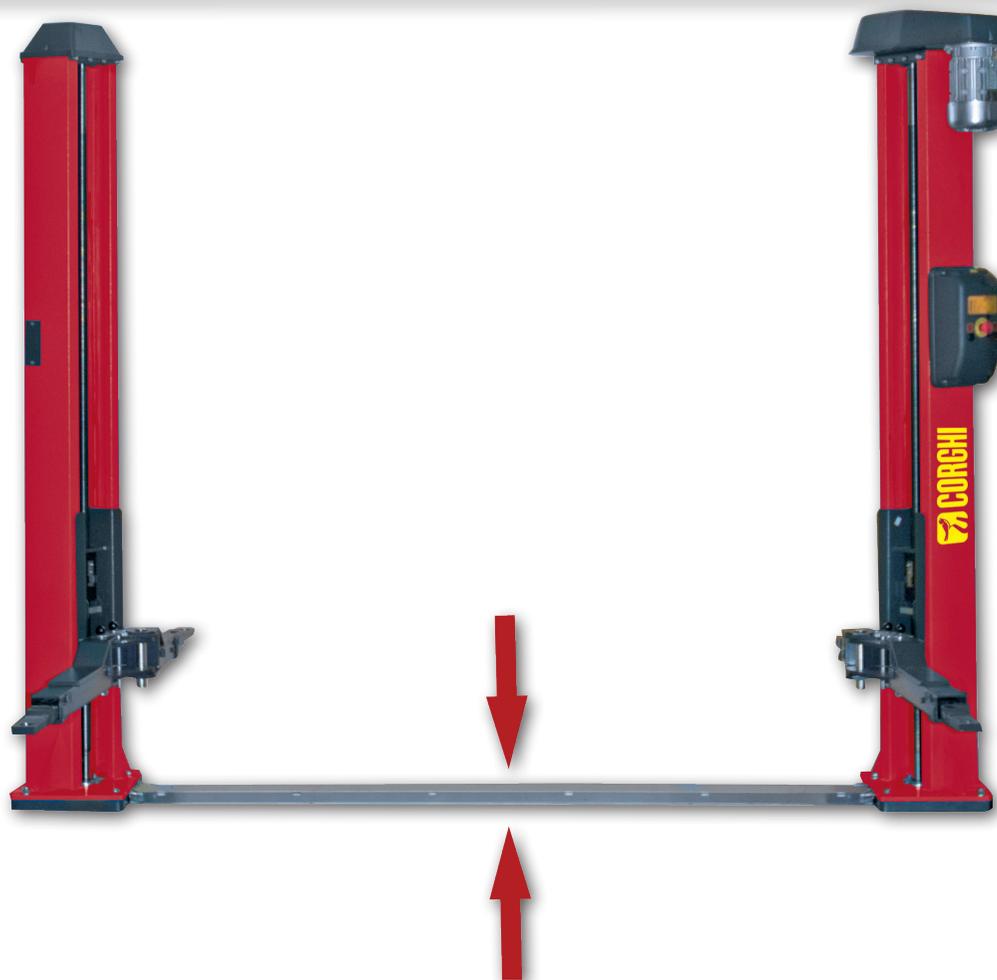
ACCESSORI OBBLIGATORI - ERCO 3002 CBP - ERCO 3512

| Immagine | Descrizione | Codice | | ERCO 3002 CBP | ERCO 3512 |
|--|--|------------|--|---------------|-----------|
|  | Set tasselli di fissaggio (4+4 pezzi) | 8-43100151 | | O | - |
|  | Set tasselli di fissaggio (6+6 pezzi) | 8-43100194 | | - | O |

ACCESSORI A RICHIESTA - ERCO 3002 CBP - ERCO 3512


| Immagine | Descrizione | Codice | | ERCO 3002 CBP | ERCO 3512 |
|---|--|------------|--|---------------|-----------|
|  | Set prolunga tampone (4 pezzi) H=150 mm | 8-43100153 | | O | - |
| | Set prolunga tampone (4 pezzi) H=200 mm | 8-43100154 | | - | O |

ERCO 3212 N



| Codice | Alimentazione | Descrizione | |
|---------------------------------------|-------------------|---|--|
| 0-43105301/15 | 230V / 3Ph / 50Hz | ERCO 3212N , bracci asimmetrici, trasmissione a catena. | |
| 0-43105300/15 | 400V / 3Ph / 50Hz | ERCO 3212N , bracci asimmetrici, trasmissione a catena. | |
| 0-43105311/15 | 230V / 3Ph / 50Hz | ERCO 3212N CBP , con basamento, bracci asimmetrici, trasmissione a catena. | |
| 0-43105310/15 | 400V / 3Ph / 50Hz | ERCO 3212N CBP , con basamento, bracci asimmetrici, trasmissione a catena. | |
| Sovrapprezzo per colorazione speciale | | | |

ERCO 3222 N CEL




| Codice | Alimentazione | Descrizione | |
|---------------------------------------|-------------------|--|--|
| 0-43105401/15 | 230V / 3Ph / 50Hz | ERCO 3222N CEL , bracci asimmetrici, doppio motore a controllo elettronico. | |
| 0-43105400/15 | 400V / 3Ph / 50Hz | ERCO 3222N CEL , bracci asimmetrici, doppio motore a controllo elettronico. | |
| Sovrapprezzo per colorazione speciale | | | |

ERCO 4022 N CEL




| Codice | Alimentazione | Descrizione | |
|---------------------------------------|-------------------|--|--|
| 0-43105501/15 | 230V / 3Ph / 50Hz | ERCO 4022N CEL , doppio motore elettronico, bracci asimmetrici. | |
| 0-43105500/15 | 400V / 3Ph / 50Hz | ERCO 4022N CEL , doppio motore elettronico, bracci asimmetrici. | |
| Sovrapprezzo per colorazione speciale | | | |

ERCO 4022 ELX



| Codice | Alimentazione | Descrizione | |
|---------------------------------------|-------------------|--|--|
| 0-43101401/15 | 400V / 3Ph / 50Hz | ERCO 4022N ELX , doppio motore elettronico, bracci simmetrici, fissaggio a pavimento. | |
| Sovrapprezzo per colorazione speciale | | | |

ERCO 5022 CEL

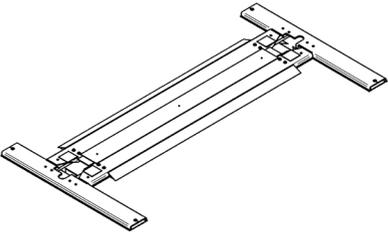


| Codice | Alimentazione | Descrizione | |
|---------------------------------------|-------------------|---|--|
| 0-43101101/15 | 400V / 3Ph / 50Hz | ERCO 5022 CEL , doppio motore elettronico, bracci simmetrici, fissaggio a pavimento. | |
| Sovrapprezzo per colorazione speciale | | | |

ACCESSORI OBBLIGATORI - ERCO 3212N-3222N-4022N-4022 ELX-5022 CEL

| Immagine | Descrizione | Codice | | ERCO 3212N | ERCO 3212N CBP | ERCO 3222N CEL | ERCO 4022N CEL | ERCO 4022 ELX | ERCO 5022 CEL |
|---|--|------------|--|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
|  | Kit fissaggio a terra. | 8-43300182 | | O | - | - | - | - | - |
|  | Kit fissaggio a terra. | 8-43300186 | | - | - | O | - | - | - |
|  | Kit fissaggio a terra basamento portante. | 8-43300183 | | - | O | - | - | - | - |
|  | Kit fissaggio a terra. | 8-43300184 | | - | - | - | O | - | - |

ACCESSORI OPZIONALI - ERCO 3212N-3222N-4022N-4022 ELX-5022 CEL

| Immagine | Descrizione | Codice | | | | | | |
|---|--|------------|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | ERCO 3212N | ERCO 3212N CBP | ERCO 3222N CEL | ERCO 4022N CEL | ERCO 4022 ELX | ERCO 5022 CEL |
|  | Kit adeguamento a INDUSTRIA 4.0 | 8-43100240 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Kit tampone completo per auto elettriche FCA (1 pz) Ø 60mm, progettato per FIAT 500 versione elettrica | 8-43100229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMMAGINE NON DISPONIBILE | Kit bracci corti 3,2 ton per Ferrari. | 8-43320000 | - | - | 0 | - | - | - |
|  | Kit basamento portante (Da ordinare solo nel caso in cui il piano non abbia le caratteristiche minime necessarie e non sia possibile realizzare opere murarie) | 8-43300185 | 0 | - | 0 | - | - | - |
|  | Kit 4 distanziali , 35 mm. | 8-43300021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Kit 4 distanziali , 80 mm. | 8-43300014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Kit 4 distanziali , 140 mm. | 8-43300015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ACCESSORI OPZIONALI - ERCO 3212N-3222N-4022N-4022 ELX-5022 CEL

| Immagine | Descrizione | Codice | | | | | | |
|----------|--|------------|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | ERCO 3212N | ERCO 3212N CBP | ERCO 3222N CEL | ERCO 4022N CEL | ERCO 4022 ELX | ERCO 5022 CEL |
| | Adattatori per Mercedes Sprinter | 8-43300016 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | Kit adattatori per furgone e fuoristrada | 8-43300017 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | Kit fotocellula 2 colonne | 8-43300003 | - | - | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | Porta-cavi standard per collegamento elettrico sospeso, ERCO 3222N CEL H=3840 | 8-43300037 | - | - | ○ | - | - | - |
| | Porta-cavi alto per collegamento elettrico sospeso, ERCO 4022N CEL H=4540 | 8-43300036 | - | - | - | ○ | - | - |
| | Porta-cavi alto per collegamento elettrico sospeso, ERCO 4022 ELX e 5022 CEL H=4540 | 8-43300028 | - | - | - | - | ○ | ○ |

SERIE ERCO H3202



| Codice | Alimentazione | Descrizione |
|---------------|----------------------|--|
| 0-43102201/15 | 400V / 3Ph / 50-60Hz | ERCO H3202 L passaggio tubi a pavimento. |
| 0-43102211/15 | 230V / 3Ph / 50-60Hz | ERCO H3202 L passaggio tubi a pavimento. |
| 0-43102221/15 | 230V / 1Ph / 50Hz | ERCO H3202 L passaggio tubi a pavimento. |
| 8-43100101 | | Kit di personalizzazione |
| 0-43102202/15 | 400V / 3Ph / 50-60Hz | ERCO H3202 LI passaggio tubi sotto-pavimento. |
| 0-43102212/15 | 230V / 3Ph / 50-60Hz | ERCO H3202 LI passaggio tubi sotto-pavimento. |
| 0-43102222/15 | 230V / 1Ph / 50Hz | ERCO H3202 LI passaggio tubi sotto-pavimento. |
| 8-43100102 | | Kit di personalizzazione |
| 0-43102203/15 | 400V / 3Ph / 50-60Hz | ERCO H3202 V passaggio tubi aereo. |
| 0-43102213/15 | 230V / 3Ph / 50-60Hz | ERCO H3202 V passaggio tubi aereo. |
| 0-43102223/15 | 230V / 1Ph / 50Hz | ERCO H3202 V passaggio tubi aereo. |
| 0-43102233/15 | 230V / 1Ph / 60Hz | ERCO H3202 V passaggio tubi aereo. |
| 8-43100103 | | Kit di personalizzazione |
| 0-43102204/15 | 400V / 3Ph / 50-60Hz | ERCO H3202 CBP con basamento NON portante. |
| 0-43102214/15 | 230V / 3Ph / 50-60Hz | ERCO H3202 CBP con basamento NON portante. |
| 0-43102224/15 | 230V / 1Ph / 50Hz | ERCO H3202 CBP con basamento NON portante. |
| 8-43100104 | | Kit di personalizzazione |

ACCESSORI OBBLIGATORI - ERCO SERIE H3202

| Immagine | Descrizione | Codice | | ERCO H3202 L | ERCO H3202 LI | ERCO H3202 V | ERCO H3202 CBP |
|----------|------------------------|------------|--|--------------|---------------|--------------|----------------|
| | Kit fissaggio a terra. | 8-43100156 | | O | O | O | - |
| | Kit fissaggio a terra. | 8-43100157 | | - | - | - | O |

ACCESSORI A RICHIESTA - ERCO SERIE H3202

| | | | | | | | |
|--|--|------------|--|---|---|---|---|
| | Set prolunga tampone (4 PZ) H = mm 150 | 8-43100153 | | O | O | O | O |
| | Set prolunga tampone (4 PZ) H = mm 200 | 8-43100154 | | O | O | O | O |
| | Pompa manuale discesa emergenza | 8-41100103 | | O | O | O | O |

ERCO HC3502 B

Caratteristiche generali:

- Portata: 3.500 kg.
- Motore singolo.
- Sistema di sollevamento con cilindri idraulici in spinta e sincronizzazione a funi metalliche sulle basi delle colonne.
- Sblocco sicure con elettromagnete 24V.
- Bracci asimmetrici a tre stadi con tamponi regolabili in altezza e due set di prolunghe in dotazione.
- Altezza minima di sollevamento: 95 mm.
- Altezza massima di sollevamento: 1.945 mm.

3.500 kg



| Codice | Alimentazione | Descrizione | |
|---------------|------------------|---|--|
| 0-43107500/48 | 400V/3Ph/50-60Hz | ERCO HC3502 B - Grigio RAL 7040 Bucciato - Portata 3.500 kg. | |
| 0-43107502/48 | 230V/1Ph/50-60Hz | ERCO HC3502 B - Grigio RAL 7040 Bucciato - Portata 3.500 kg. | |
| 8-43100212 | | Kit di personalizzazione ERCO HC3502 B (Obbligatorio) | |

COLORI DIVERSI DA QUELLO STANDARD ATTUALMENTE NON PREVISTI

ERCO HC4502 B



Caratteristiche generali:

- Portata: 4.500 kg.
- Motore singolo.
- Sistema di sollevamento con cilindri idraulici in spinta e sincronizzazione a funi metalliche sulle basi delle colonne.
- Sblocco sicure con elettromagnete 24V.
- Bracci asimmetrici a tre stadi con tamponi regolabili in altezza e due set di prolunghe in dotazione.
- Altezza minima di sollevamento: 95 mm.
- Altezza massima di sollevamento: 1.945 mm.

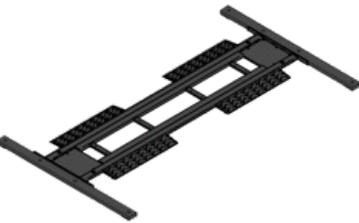
4.500 kg




| Codice | Alimentazione | Descrizione | |
|---------------|------------------|---|--|
| 0-43107400/48 | 400V/3Ph/50-60Hz | ERCO HC4502 B - Grigio RAL 7040 Bucciato - Portata 4.500 kg. | |
| 0-43107402/48 | 230V/1Ph/50Hz | ERCO HC4502 B - Grigio RAL 7040 Bucciato - Portata 4.500 kg. | |
| 8-43100214 | | Kit di personalizzazione ERCO HC4502 B (Obbligatorio) | |

COLORI DIVERSI DA QUELLO STANDARD ATTUALMENTE NON PREVISTI

SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A DUE COLONNE


| Immagine | Descrizione | Codice | |
|---|--|------------|--|
| ACCESSORI OBBLIGATORI ERCO HC4502 - ERCO HC3502 | | | |
|  | Set tasselli di fissaggio (10 pz.). Per tutti i modelli della serie. | 8-43100233 | |
| ACCESSORI A RICHIESTA ERCO HC4502 - ERCO HC3502 B | | | |
|  | Basamento portante RAL7016. | 8-43100222 | |
|  | Tanica olio idraulico (10 lt). | 8-43100203 | |
|  | Pompa manuale discesa di emergenza. | 8-43100205 | |

SERIE ERCO H4002 E



| Codice | Alimentazione | Descrizione | |
|---------------|----------------------|---|--|
| 0-43104821/15 | 230V / 1Ph / 50Hz | ERCO H4002E , bracci a due sfili simmetrici con portale H=3870. | |
| 0-43104811/15 | 230V / 3Ph / 50-60Hz | ERCO H4002E , bracci a due sfili simmetrici con portale H=3870. | |
| 0-43104801/15 | 400V / 3Ph / 50-60Hz | ERCO H4002E , bracci a due sfili simmetrici con portale H=3870. | |
| 0-43104921/15 | 230V / 1Ph / 50Hz | ERCO H4002E-V , bracci a due sfili simmetrici con portale H=4470. | |
| 0-43104911/15 | 230V / 3Ph / 50-60Hz | ERCO H4002E-V , bracci a due sfili simmetrici con portale H=4470. | |
| 0-43104901/15 | 400V / 3Ph / 50-60Hz | ERCO H4002E-V , bracci a due sfili simmetrici con portale H=4470. | |
| 0-43105021/15 | 230V / 1Ph / 50Hz | ERCO H4002E-XV , bracci a due sfili simmetrici con portale H=5070. | |
| 0-43105011/15 | 230V / 3Ph / 50-60Hz | ERCO H4002E-XV , bracci a due sfili simmetrici con portale H=5070. | |
| 0-43105001/15 | 400V / 3Ph / 50-60Hz | ERCO H4002E-XV , bracci a due sfili simmetrici con portale H=5070. | |

SERIE ERCO H4002 N




| Codice | Alimentazione | Descrizione | |
|---------------|----------------------|---|--|
| 0-43104521/15 | 230V / 1Ph / 50Hz | ERCO H4002N , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=3870. | |
| 0-43104511/15 | 230V / 3Ph / 50-60Hz | ERCO H4002N , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=3870. | |
| 0-43104501/15 | 400V / 3Ph / 50-60Hz | ERCO H4002N , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=3870. | |
| 0-43104621/15 | 230V / 1Ph / 50Hz | ERCO H4002N-V , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=4470. | |
| 0-43104611/15 | 230V / 3Ph / 50-60Hz | ERCO H4002N-V , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=4470. | |
| 0-43104601/15 | 400V / 3Ph / 50-60Hz | ERCO H4002N-V , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=4470. | |
| 0-43104721/15 | 230V / 1Ph / 50Hz | ERCO H4002N-XV , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=5070. | |
| 0-43104711/15 | 230V / 3Ph / 50-60Hz | ERCO H4002N-XV , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=5070. | |
| 0-43104701/15 | 400V / 3Ph / 50-60Hz | ERCO H4002N-XV , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=5070. | |

SERIE ERCO H5002



5000



| Codice | Alimentazione | Descrizione | |
|---------------|----------------------|--|--|
| 0-43102401/15 | 400V / 3Ph / 50-60Hz | ERCO H5002 , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=3870. | |
| 0-43102411/15 | 230V / 3Ph / 50-60Hz | ERCO H5002 , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=3870. | |
| 0-43102421/15 | 230V / 1Ph / 50Hz | ERCO H5002 , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=3870. | |
| 8-43100108 | | Kit di personalizzazione | |
| 0-43102402/15 | 400V / 3Ph / 50-60Hz | ERCO H5002 V , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=4470. | |
| 0-43102412/15 | 230V / 3Ph / 50-60Hz | ERCO H5002 V , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=4470. | |
| 0-43102422/15 | 230V / 1Ph / 50Hz | ERCO H5002 V , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=4470. | |
| 8-43100109 | | Kit di personalizzazione | |
| 0-43102403/15 | 400V / 3Ph / 50-60Hz | ERCO H5002 XV , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=5070. | |
| 0-43102413/15 | 230V / 3Ph / 50-60Hz | ERCO H5002 XV , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=5070. | |
| 0-43102423/15 | 230V / 1Ph / 50Hz | ERCO H5002 XV , bracci a tre sfili simmetrici con portale H=5070. | |
| 8-43100110 | | Kit di personalizzazione | |

ACCESSORI OBBLIGATORI - ERCO SERIE: H4002E - H4002N - H5002

| Immagine | Descrizione | Codice | | ERCO H4002E | ERCO H4002E-V | ERCO H4002E-XV | ERCO H4002N | ERCO H4002N-V | ERCO H4002N-XV | ERCO H5002 | ERCO H5002 V | ERCO H5002 XV |
|--|---|-------------------|--|-------------|---------------|----------------|-------------|---------------|----------------|------------|--------------|---------------|
|  | <p>Set tasselli di fissaggio</p> | <p>8-43100158</p> | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - | - |
|  | <p>Set tasselli di fissaggio</p> | <p>8-43100161</p> | | - | - | - | - | - | - | ○ | ○ | ○ |

ACCESSORI A RICHIESTA - ERCO SERIE: H4002E - H4002N - H5002

| | | | | ERCO H4002E | ERCO H4002E-V | ERCO H4002E-XV | ERCO H4002N | ERCO H4002N-V | ERCO H4002N-XV | ERCO H5002 | ERCO H5002 V | ERCO H5002 XV |
|---|---|---------------|--|-------------|---------------|----------------|-------------|---------------|----------------|------------|--------------|---------------|
| Immagine | Descrizione | Codice | | | | | | | | | | |
|  | Kit tampone completo per auto elettriche FCA (1 pz) Ø 60mm, progettato per FIAT 500 versione elettrica | 8-43100229 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IMMAGINE NON DISPONIBILE | Set prolunga tampone (4 PZ) h=mm 150, serie ERCO H4002 | 8-43100159 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| IMMAGINE NON DISPONIBILE | Set prolunga tampone (4 PZ) h= mm 200, serie ERCO H4002 | 8-43100160 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
|  | Pompa manuale discesa emergenza | 8-41100103 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Kit tamponi extra-bassi (4pz) h=80/170 | 8-43100192 | | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| IMMAGINE NON DISPONIBILE | Kit barra arresto salita serie ERCO H4002 E | 8-43100193 | | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |
|  | Set prolungamento colonne h= 600 per H4002N | 8-43700001/15 | | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| | Set prolungamento colonne h=1200 per H4002N | 8-43700002/15 | | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
| | Set prolungamento colonne h= 600 per H4002E | 8-43700003/15 | | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Set prolungamento colonne h=1200 per H4002E | 8-43700004/15 | | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| | Kit estensione colonne , H=600, per trasformare il ponte a due colonne da H=4470 a H=5070 e da H=5070 e H=4470 | 8-43100197/15 | | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| | Kit estensione colonne , H=1200, per trasformare il ponte due colonne da H=3870 e H=4470 a H=5070 | 8-43100200/15 | | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - |

ERCO H5502 XV



| Codice | Alimentazione | Descrizione | |
|---------------|------------------------|--|--|
| 0-43104101/15 | 230-400/ 3Ph / 50-60Hz | ERCO H5502 XV Sollevatore idraulico a 2 colonne con bracci simmetrici ribassati a 4 sfilii, portata 5500 kg | |

ACCESSORI OBBLIGATORI - H5502 XV

| Immagine | Descrizione | Codice | |
|---|--|------------|--|
|  | Kit tasselli di fissaggio serie ERCO H5502 XV | 8-43100161 | |

ACCESSORI A RICHIESTA - H5502 XV

| Immagine | Descrizione | Codice | |
|---|---|------------|--|
|  | Kit tampone completo per auto elettriche FCA (1 pz) Ø 60mm, progettato per FIAT 500 versione elettrica | 8-43100229 | |
|  | kit CRAFTER (raccomandato) | 8-43100183 | |
|  | Pompa manuale discesa emergenza (raccomandata) | 8-41100103 | |

ERCO HC4502



Caratteristiche generali:

- Portata: 4.500 kg.
- Possibilità di installazione in versione simmetrica oppure asimmetrica.
- Sistema di sollevamento con cilindri idraulici in trazione e sincronizzazione a funi metalliche.
- Altezza standard portale collegamento: 4.050 mm.
- Motore singolo.
- Sblocco sicure con elettromagnete 24V
- Bracci simmetrici a tre stadi con due set di prolunghe tamponi di serie.
- Barra superiore anticollisione di serie.
- Altezza minima di sollevamento: 100 mm.
- Altezza massima di sollevamento: 2.080 mm.

Disponibile nelle versioni (con set di estensione colonne a richiesta):

- V: Alto specifico per veicoli commerciali (Altezza portale collegamento: 4.620 mm).
- XV: Extra alto specifico per veicoli commerciali molto alti (Altezza portale collegamento: 5.220 mm).

4.500 kg



| Codice | Alimentazione | Descrizione | |
|----------------|------------------|--|--|
| 0-43107800 /15 | 400V/3Ph/50-60Hz | ERCO HC4502 - Rosso RAL 3002 Bucciato - Portata 4.500 kg. | |
| 0-43107802/15 | 230V/1Ph/50Hz | ERCO HC4502 - Rosso RAL 3002 Bucciato - Portata 4.500 kg. | |
| 8-43100217 | | Kit di personalizzazione ERCO HC4502 (Obbligatorio) | |

ERCO HC5502



Caratteristiche generali:

- Portata: 5.500 kg.
- Possibilità di installazione in versione simmetrica oppure asimmetrica.
- Sistema di sollevamento con cilindri idraulici in trazione e sincronizzazione a funi metalliche.
- Altezza standard portale collegamento: 4.050 mm.
- Motore singolo.
- Sblocco sicure con elettromagnete 24V
- Bracci simmetrici a tre stadi con due set di prolunghe tamponi di serie.
- Barra superiore anticollisione di serie.
- Altezza minima di sollevamento: 100 mm.
- Altezza massima di sollevamento: 2.080 mm.

Disponibile nelle versioni (con set di estensione colonne a richiesta):

- V: Alto specifico per veicoli commerciali (Altezza portale collegamento: 4.620 mm).
- XV: Extra alto specifico per veicoli commerciali molto alti (Altezza portale collegamento: 5.220 mm).

5.500 kg



| Codice | Alimentazione | Descrizione | |
|----------------|------------------|--|--|
| 0-43107700 /15 | 400V/3Ph/50-60Hz | ERCO HC5502 - Rosso RAL 3002 Bucciato - Portata 5.500 kg. | |
| 0-43107702/15 | 230V/1Ph/50Hz | ERCO HC5502 - Rosso RAL 3002 Bucciato - Portata 5.500 kg. | |
| 8-43100216 | | Kit di personalizzazione ERCO HC5502 (Obbligatorio) | |

SOLLEVATORI ELETTROIDRAULICI A DUE COLONNE

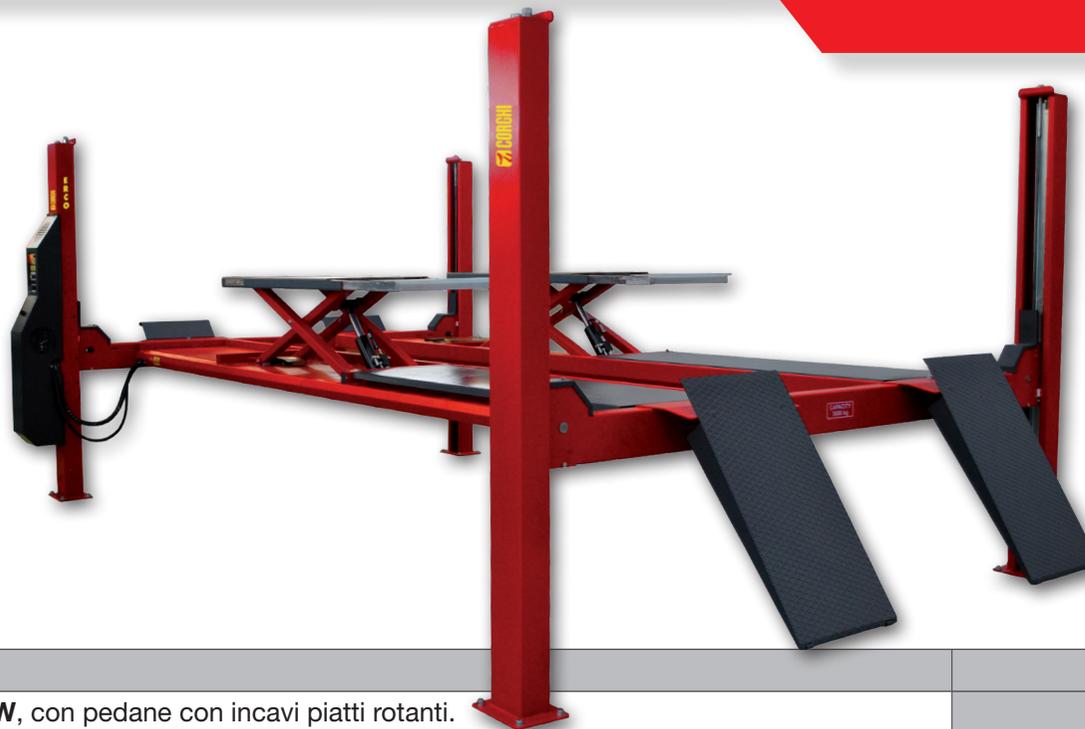
| Immagine | Descrizione | Codice | |
|---|--|--------------------------------|--|
| ACCESSORI OBBLIGATORI ERCO HC5502 - ERCO HC4502 | | | |
|  | Set tasselli di fissaggio (16 pz.). Per tutti i modelli della serie. | 8-43100161 | |
| ACCESSORI OPZIONALI ERCO HC5502 - ERCO HC4502 | | | |
|  | Set estensioni colonna da 570 mm - (H = 4.620 mm)*. Set estensioni colonna da 1.170 mm - (H = 5.220 mm)*. *: Non disponibile per ERCO HC6502. | 8-43100224/15 8-43100225/15 | |
|  | Tanica olio idraulico (15 lt). | 8-43100223 | |
|  | Pompa manuale discesa di emergenza. | 8-43100205 | |

SERIE ERGO 4004



| Codice | Alimentazione | Descrizione |
|---------------|----------------------|--|
| 0-43102501/15 | 400V / 3Ph / 50-60Hz | ERGO 4004B , basso profilo con pedane piane. |
| 0-43102511/15 | 230V / 3Ph / 50-60Hz | ERGO 4004B , basso profilo con pedane piane. |
| 0-43102521/15 | 230V / 1Ph / 50Hz | ERGO 4004B , basso profilo con pedane piane. |
| 8-43100111 | | Kit di personalizzazione |
| 0-43102502/15 | 400V / 3Ph / 50-60Hz | ERGO 4004B CT , basso profilo con pedane per assetto riportato. |
| 0-43102512/15 | 230V / 3Ph / 50-60Hz | ERGO 4004B CT , basso profilo con pedane per assetto riportato. |
| 0-43102522/15 | 230V / 1Ph / 50Hz | ERGO 4004B CT , basso profilo con pedane per assetto riportato. |
| 8-43100112 | | Kit di personalizzazione |
| 0-43103701/15 | 400V / 3Ph / 50-60Hz | ERGO 4004 W CT , con pedane per assetto. |
| 0-43103705/15 | 400V / 3Ph / 50-60Hz | ERGO 4004 W CT , con pedane per assetto, versione a incasso. |
| 0-43103711/15 | 230V / 3Ph / 50-60Hz | ERGO 4004 W CT , con pedane per assetto. |
| 0-43103721/15 | 230V / 1Ph / 50Hz | ERGO 4004 W CT , con pedane per assetto. |
| 8-43100178 | | Kit di personalizzazione |

SERIE ERCO 5004



5000
KG

| Codice | Alimentazione | Descrizione | |
|---------------|----------------------|---|--|
| 0-43103801/15 | 400V / 3Ph / 50-60Hz | ERCO 5004 W, con pedane con incavi piatti rotanti. | |
| 0-43103811/15 | 230V / 3Ph / 50-60Hz | ERCO 5004 W, con pedane con incavi piatti rotanti. | |
| 0-43103821/15 | 230V / 1Ph / 50Hz | ERCO 5004 W, con pedane con incavi piatti rotanti. | |
| 8-43100180 | | Kit di personalizzazione | |
| 0-43103802/15 | 400V / 3Ph / 50-60Hz | ERCO 5004 W CT, con pedane per assetto. | |
| 0-43103812/15 | 230V / 3Ph / 50-60Hz | ERCO 5004 W CT, con pedane per assetto. | |
| 0-43103822/15 | 230V / 1Ph / 50Hz | ERCO 5004 W CT, con pedane per assetto. | |
| 8-43100179 | | Kit di personalizzazione | |
| 0-43109701/15 | 400V / 3Ph / 50-60Hz | ERCO 5004 CT LT EVO, con pedane per assetto e lift table. | |
| 0-43109711/15 | 230V / 3Ph / 50-60Hz | ERCO 5004 CT LT EVO, con pedane per assetto e lift table. | |
| 0-43109721/15 | 230V / 1Ph / 50Hz | ERCO 5004 CT LT EVO, con pedane per assetto e lift table. | |
| | | | |
| | | | |


ACCESSORI OBBLIGATORI - SERIE ERCO 4004 - 5004

| Immagine | Descrizione | Codice | | ERCO 4004B | ERCO 4004B CT | ERCO 4004 W CT | ERCO 5004 W | ERCO 5004 W CT | ERCO 5004 CT LT |
|---|----------------------------------|------------|--|------------|---------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|
|  | Set tasselli di fissaggio | 8-43100162 | | O | O | O | O | O | O |

ACCESSORI A RICHIESTA - SERIE ERCO 4004 - 5004

| Immagine | Descrizione | Codice | | ERCO 4004B | ERCO 4004B CT | ERCO 4004 W CT | ERCO 5004 W | ERCO 5004 W CT | ERCO 5004 CT LT |
|---|---|------------|--|------------|---------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|
|  | Pompa manuale discesa emergenza | 8-41100103 | | O | O | O | O | O | O |
|  | Set piatti rotanti | 8-43100163 | | - | - | - | O | - | - |
|  | Set piatti rotanti semplici H=31 | 8-43100166 | | - | O | - | - | - | - |

ACCESSORI A RICHIESTA - SERIE ERCO 4004 - 5004

| ACCESSORI A RICHIESTA - SERIE ERCO 4004 - 5004 | | | | ERCO 4004B | ERCO 4004B CT | ERCO 4004 W CT | ERCO 5004 W | ERCO 5004 W CT | ERCO 5004 CT LT |
|--|--|------------|--|------------|---------------|----------------|-------------|----------------|-----------------|
| Immagine | Descrizione | Codice | | | | | | | |
|  | Kit n.2 piatti rotanti h=50mm | 8-33100102 | | - | - | o | - | o | o |
| IMMAGINE NON DISPONIBILE | Kit rampe aggiuntive per passaggio continuo (nr. 2 pz), L=900 mm | 8-43100249 | | - | - | o | o | o | - |
|  | TPI02-mt traversa pneumo-idraulica | 8-42100120 | | o | o | o | o | o | o |
| | Kit di personalizzazione per TPI02_MT | 8-43100164 | | o | o | o | o | o | o |
| IMMAGINE NON DISPONIBILE | Set di flap carrabili per sollevatore a 4 colonne da incasso, 1 set = 2 pz | 8-43100219 | | - | - | o | o | o | - |

SERIE: ERCO 500 / 505



3000



3500



| Codice | Alimentazione | Descrizione |
|-------------------------|--------------------------|---|
| PORTATA 3000 kg. | | |
| 0-41000200017/1534 | 400/230V - 3Ph - 50/60hz | ERCO 500 installazione a pavimento, con pedane ad estensione e doppio circuito master/slave (olio incluso) |
| 0-41000200021/1534 | 400/230V - 3Ph - 50/60hz | ERCO 500I installazione a incasso, con pedane ad estensione e doppio circuito master/slave (olio incluso) |
| 0-41000200019/1534 | 400/230V - 3Ph - 50/60hz | ERCO 500F installazione a pavimento, con flaps e doppio master/slave (olio incluso) |
| 0-41000200023/1534 | 400/230V - 3Ph - 50/60hz | ERCO 500FI installazione a incasso, con flaps e doppio master/slave (olio incluso) |
| PORTATA 3500 kg. | | |
| 0-41000200025/1534 | 400/230V - 3Ph - 50/60hz | ERCO 505 installazione a pavimento, con pedane ad estensione e doppio circuito master/slave (olio incluso) |
| 0-41000200027/1534 | 400/230V - 3Ph - 50/60hz | ERCO 505I installazione a incasso, con pedane ad estensione e doppio circuito master/slave (olio incluso) |
| 0-41000200029/1534 | 400/230V - 3Ph - 50/60hz | ERCO 505F installazione a pavimento, con flaps e doppio master/slave (olio incluso) |
| 0-41000200031/1534 | 400/230V - 3Ph - 50/60hz | ERCO 505FI installazione a incasso, con flaps e doppio master/slave (olio incluso) |

SE SI DESIDERA UN VOLTAGGIO DIFFERENTE O UNA COLARAZIONE SPECIALE,
FARE RIFERIMENTO AL CONFIGURATORE "SISTEMA A CONFIGURATORE" PER VERSIONI SPECIALI

| 0-410002 | CODICE UNICO CONFIGURATORE | | |
|------------------|----------------------------|---|--|
| PORTATA 3000 kg. | ERCO500 | con pedane ad estensione e doppio circuito master/slave, 230-400V/3PH/50-60Hz | |
| | ERCO500F | con flaps e doppio master/slave, 230-400V/3PH/50-60Hz | |
| PORTATA 3500 kg. | ERCO505 | con pedane ad estensione e doppio circuito master/slave, 230-400V/3PH/50-60Hz | |
| | ERCO505F | con flaps e doppio master/slave, 230-400V/3PH/50-60Hz | |

TIPOLOGIE DI INSTALLAZIONE

| | |
|-----------------------------|--|
| Versione a Pavimento | |
| Versione a Incasso | |
| Versione Neutra | |

VARIANTI A CONFIGURAZIONE BASE

| | |
|--|--|
| Vtaggio: 230V/1Ph/50-60Hz | |
| Olio idraulico | |
| Variante Colore 1: colore differente dal colore rosso RAL 3002 (il colore grigio RAL 7016 rimane invariato) | |
| Variante Colore 2: colori differenti dalla combinazione colore rosso (Ral3002) + grigio (Ral7016) | |
| Trattamento di zincatura a caldo del sollevatore | |
| Trattamento di zincatura a caldo accessori | |

Per completare l'installazione a versione Neutra occorre acquistare uno dei codici evidenziati in verde tra gli "Accessori a completamento in caso di Installazione Neutra"

ACCESSORI A COMPLETAMENTO IN CASO DI INSTALLAZIONE NEUTRA

| Immagine | Descrizione | Codice | Erco 500 | Erco 500 F | Erco 500 FI | Erco 500 I | Erco 505 | Erco 505 F | Erco 505 FI | Erco 505 I |
|--------------------------|---|------------|----------|------------|-------------|------------|----------|------------|-------------|------------|
| IMMAGINE NON DISPONIBILE | Kit installazione a pavimento, per ponte con estensione, in caso di acquisto di macchina con installazione a versione neutra. | 8-41100157 | O | - | - | - | O | - | - | - |
| IMMAGINE NON DISPONIBILE | Kit installazione ad incasso, ponte con estensione, in caso di acquisto di macchina con installazione a versione neutra. | 8-41100155 | - | - | - | O | - | - | - | O |
| IMMAGINE NON DISPONIBILE | Kit installazione a pavimento, per ponte con flaps, in caso di acquisto di macchina con installazione a versione neutra. | 8-41100158 | - | O | - | - | - | O | - | - |
| IMMAGINE NON DISPONIBILE | Kit installazione ad incasso, per ponte con flaps, in caso di acquisto di macchina con installazione a versione neutra. | 8-41100156 | - | - | O | - | - | - | O | - |

ACCESSORI A RICHIESTA

| Immagine | Descrizione | Codice | | | | | | | | |
|----------|---|------------|----------|------------|-------------|------------|----------|------------|-------------|------------|
| | | | Erco 500 | Erco 500 F | Erco 500 FI | Erco 500 I | Erco 505 | Erco 505 F | Erco 505 FI | Erco 505 I |
| | Set rampe lunghe per versione a pavimento. L1 = 800 mm - L2 = 1300 mm | 8-41100208 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - |
| | Set rampe lunghe per versione a pavimento. L = 1000 mm | 8-41100209 | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - |
| | Estensione tubi e cavi, 1mt (cavi e coperture incluse) | 8-41100159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Estensione tubi e cavi, 2mt (cavi e coperture incluse) | 8-41100160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kit protezione tubi angolare | 8-41100143 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |

ACCESSORI A RICHIESTA

| Immagine | Descrizione | Codice | Erco 500 | Erco 500 F | Erco 500 FI | Erco 500 I | Erco 505 | Erco 505 F | Erco 505 FI | Erco 505 I |
|----------|--|------------|----------|------------|-------------|------------|----------|------------|-------------|------------|
| | Kit traversa fuoristrada (2pz) | 8-42300047 | O | O | O | O | O | O | O | O |
| | Serie di 4 tamponi da 80mm | 8-42300027 | O | O | O | O | O | O | O | O |
| | Serie di 4 tamponi da 40mm | 8-42300028 | O | O | O | O | O | O | O | O |
| | Set telaio per incasso per Erco 500I e Erco 505I | 8-41100170 | | | | O | | | | O |
| | Set telaio per incasso per Erco 500FI e Erco 505FI | 8-41100169 | | | O | | | | O | |

OPERE CIVILI - CODICI DI RIFERIMENTO PER RICERCA SU AREA RISERVATA DEL SITO - SOLO VERSIONI A INCASSO

- 0-410002ERCO500I
- 0-410002ERCO500FI
- 0-410002ERCO505I
- 0-410002ERCO505FI

ERCO C510 B



Tutti i modelli completi di:
-1 Set di 4 tamponi in gomma

Caratteristiche generali:

- Portata: 3.200 kg
- Per gommisti, autoriparatori e carrozzieri.
- Allineamento delle pedane con 2 barre anti-torsione.
- Rampe di salita e discesa incorporate alle pedane.
- Sicure meccaniche ad inserimento automatico dotate di sistema pneumatico di disimpegno.
- Dotato di barra anti-schiacciamento piedi.
- Unità di comando a bassa tensione a "uomo-presente".
- Configurazione "basso profilo" per installazioni a pavimento.
- Altezza minima: 115 mm.
- Altezza massima di sollevamento: 1000 mm.
- Lunghezza pedana: 2.040 (rampe aperte)

3.200 kg



| Codice | Alimentazione | Descrizione | |
|---------------|-----------------------|--|--|
| 0-41106500/15 | 230V/400V-3PH-50/60HZ | ERCO C510 B - Rosso RAL 3002 Bucciato - Portata 3.200 kg. | |
| 0-41106502/15 | 230V/1Ph/50Hz | ERCO C510 B - Rosso RAL 3002 Bucciato - Portata 3.200 kg. | |
| 8-41100194 | | Kit di personalizzazione ERCO C3510 B (Obbligatorio) | |

ERCO C515 B



Tutti i modelli completi di:
-1 Set di 4 tamponi in gomma

Caratteristiche generali:

- Portata: 3.600 kg.
- Per gommisti, autoriparatori e carrozzieri.
- Allineamento delle pedane con 2 barre anti-torsione.
- Rampe di salita e discesa incorporate alle pedane.
- Sicure meccaniche ad inserimento automatico dotate di sistema pneumatico di disimpegno.
- Dotato di barra anti-schiacciamento piedi.
- Unità di comando a bassa tensione a "uomo-presente".
- Configurazione "basso profilo" per installazioni a pavimento.
- Altezza minima: 115 mm.
- Altezza massima di sollevamento: 1000 mm.
- Lunghezza pedana: 2.040 (rampe aperte)

3.600 kg

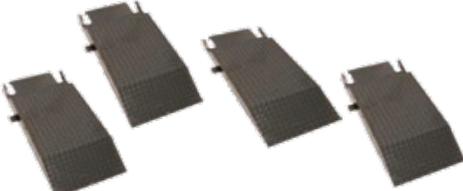


| Codice | Alimentazione | Descrizione | |
|---------------|---------------------------|--|--|
| 0-41106600/15 | 230V/400V - 3PH - 50/60HZ | ERCO C515 B - Rosso RAL 3002 Bucciato - Portata 3.600 kg. | |
| 0-41106602/15 | 230V/1Ph/50Hz | ERCO C515 B - Rosso RAL 3002 Bucciato - Portata 3.600 kg. | |
| 8-41100195 | | Kit di personalizzazione ERCO C515 B (Obbligatorio) | |

SOLLEVATORI IDRAULICI MONO FORBICE SOTTOSCOCCA

| Immagine | Descrizione | Codice | |
|---|---|------------|--|
| ACCESSORI OBBLIGATORI ERCO C515 B - ERCO C510 B | | | |
|  | Set tasselli di fissaggio (8 pz.). Per tutti i modelli della serie. | 8-41100203 | |
| ACCESSORI A RICHIESTA ERCO C515 B - ERCO C510 B | | | |
|  | M320 Set ruote di movimentazione per versione mobile. Disponibile solo per il modello ERCO C510 B. NOTA: il ponte l'accessorio montato viene declassato a 3000 kg. e non è reversibile | 8-41100320 | |
|  | Set di traverse e tamponi per fuoristrada L=1800 mm | 8-42300047 | |
|  | Set di cuscinetti (4 pcs.) H = 80 mm. | 8-42300027 | |
|  | Tanica olio idraulico (8 lt). | 8-41100202 | |

SOLLEVATORI IDRAULICI MONO FORBICE SOTTOSCOCCA

| Immagine | Descrizione | Codice | |
|---|--------------------------------------|------------|--|
| ACCESSORI OBBLIGATORI ERCO C515 B - ERCO C510 B | | | |
|  | Kit estensioni rampe (4 pz.). | 8-44600003 | |

ERCO 25 TP



2500



| Codice | Descrizione | |
|---------------|---|--|
| 0-44100301/16 | ERCO 25 TP, pedana di sollevamento completa di rampe d'accesso e 4 tamponi in gomma | |

ACCESSORI A RICHIESTA - ERCO 25 TP

| Immagine | Descrizione | Codice | |
|---|---|-------------------|--|
|  | <p>Set di quattro bracci telescopici</p> | <p>8-42600015</p> | |

BL600

(Inclusa morsa manuale)



600
KG

BL300

(Inclusa morsa manuale)



300
KG

| Codice | Alimentazione | Descrizione | |
|---------------|----------------------|----------------|--|
| 0-42103802/16 | 230V / 1Ph / 50Hz | BL600 | |
| 0-42103803/16 | 230V / 1Ph / 60Hz | BL600 | |
| 0-42103800/16 | 400V / 3Ph / 50-60Hz | BL600 | |
| 0-42104900/16 | pneumo-idraulico | BL600 P | |

| Codice | Alimentazione | Descrizione | |
|---------------|-----------------|--------------|--|
| 0-42103600/16 | Pneumoidraulico | BL300 | |

ACCESSORI A RICHESTA - BL600 - BL300

| | | | | BL600 | BL300 |
|---|---|------------|--|-------|-------|
| Immagine | Descrizione | Codice | | | |
|  | PC - morsa pneumatica manuale | 8-42600001 | | ○ | ○ |
|  | ML - morsa manuale | 8-42600002 | | ○ | ○ |
|  | PCP - morsa pneumatica con pedaliera | 8-42600006 | | ○ | ○ |
|  | Kit anti usura | 8-42600010 | | - | ○ |
|  | Vaschetta raccolta olio | 8-42600011 | | - | ○ |

ACCESSORI A RICHESTA - BL600 - BL300

| | | | | BL600 | BL300 |
|---|--|------------|--|-------|-------|
| Immagine | Descrizione | Codice | | | |
| IMAGE NOT AVAILABLE | Serbatoio raccolta olio | 8-42300006 | | O | - |
|  | Kit porta utensili | 8-42600012 | | - | O |
|  | Supporto cavalletto laterale | 8-42300002 | | O | O |
|  | Set cinghie fissaggio moto | 8-42300003 | | O | O |
|  | Rampa discesa anteriore | 8-42300004 | | O | - |
| IMAGE NOT AVAILABLE | Kit installazione a incasso BL 600 (solo per BL600 versione elettroidraulica) | 8-41600017 | | O | - |

ACCESSORI A RICHESTA - BL600 - BL300

| | | | | BL600 | BL300 |
|---|--------------------------------|------------|--|-------|-------|
| Immagine | Descrizione | Codice | | | |
|  | Set 4 estensioni lat.3-4 ruote | 8-42300008 | | O | - |
|  | CM 300 – Crick moto | 8-45600001 | | O | O |
|  | Kit colonnetta CM 300 | 8-45600005 | | O | O |



| Codice | Descrizione | |
|---------------|---|--|
| 4330010100/16 | CA002 CE capacità 2000 kg. | |
| 4330070000/16 | CA118 capacità 16000 kg. | |
| 4330060000/16 | CA240 capacità 28000 kg. | |
| 4330080000/16 | CA240P capacità 28000 kg. (leva economica) | |
| 4330040000/16 | CA330 capacità 60000 kg. | |
| 4330050000/16 | CA440 capacità 40000 kg. | |

SERIE ERGO-LE 75



VERSIONE CON FORCHE
REGOLABILI



CON TIMONE DI
MANOVRA IDRAULICO



7500



| Codice | Alimentazione | Descrizione | |
|---------------------------------------|-------------------|--|--|
| 0-43106300/15 | 400V / 3Ph / 50Hz | ERGO-LE 75-4 Set di 4 colonne mobili elettromeccaniche da 7.5 ton. | |
| 0-43106302/15 | 230V / 3Ph / 60Hz | ERGO-LE 75-4 Set di 4 colonne mobili elettromeccaniche da 7.5 ton. | |
| 0-43106310/15 | 400V / 3Ph / 50Hz | ERGO-LE 75-2 Set di 2 colonne mobili elettromeccaniche da 7.5 ton (in aggiunta alle 4). | |
| 0-43106312/15 | 230V / 3Ph / 60Hz | ERGO-LE 75-2 Set di 2 colonne mobili elettromeccaniche da 7.5 ton (in aggiunta alle 4). | |
| 0-43106330/15 | 400V / 3Ph / 50Hz | ERGO-LE 75-4 Set di 4 colonne mobili elettromeccaniche da 7.5 ton, con forche regolabili. | |
| 0-43106332/15 | 230V / 3Ph / 60Hz | ERGO-LE 75-4 Set di 4 colonne mobili elettromeccaniche da 7.5 ton, con forche regolabili. | |
| 0-43106340/15 | 400V / 3Ph / 50Hz | ERGO-LE 75-2 Set di 2 colonne mobili elettromeccaniche da 7.5 ton con forche regolabili (in aggiunta alle 4). | |
| 0-43106342/15 | 230V / 3Ph / 60Hz | ERGO-LE 75-2 Set di 2 colonne mobili elettromeccaniche da 7.5 ton con forche regolabili (in aggiunta alle 4). | |
| Sovrapprezzo per colorazione speciale | | | |

SERIE ERCO-LE 55

VERSIONE CON FORCHE
REGOLABILICON TIMONE DI
MANOVRA MECCANICO

7500



| Codice | Alimentazione | Descrizione | |
|---------------------------------------|-------------------|---|--|
| 0-43106800/15 | 400V / 3Ph / 50Hz | ERCO-LE 55-4 Set di 4 colonne mobili eletromeccaniche da 5.5 ton. | |
| 0-43106802/15 | 230V / 3Ph / 60Hz | ERCO-LE 55-4 Set di 4 colonne mobili eletromeccaniche da 5.5 ton. | |
| 0-43106810/15 | 400V / 3Ph / 50Hz | ERCO-LE 55-2 Set di 2 colonne mobili eletromeccaniche da 5.5 ton (in aggiunta alle 4). | |
| 0-43106812/15 | 230V / 3Ph / 60Hz | ERCO-LE 55-2 Set di 2 colonne mobili eletromeccaniche da 5.5 ton (in aggiunta alle 4). | |
| 0-43106830/15 | 400V / 3Ph / 50Hz | ERCO-LE 55-4 Set di 4 colonne mobili eletromeccaniche da 5.5 ton, con forche regolabili. | |
| 0-43106832/15 | 230V / 3Ph / 60Hz | ERCO-LE 55-4 Set di 4 colonne mobili eletromeccaniche da 5.5 ton, con forche regolabili. | |
| 0-43106840/15 | 400V / 3Ph / 50Hz | ERCO-LE 55-2 Set di 2 colonne mobili eletromeccaniche da 5.5 ton con forche regolabili (in aggiunta alle 4). | |
| 0-43106842/15 | 230V / 3Ph / 60Hz | ERCO-LE 55-2 Set di 2 colonne mobili eletromeccaniche da 5.5 ton con forche regolabili (in aggiunta alle 4). | |
| Sovrapprezzo per colorazione speciale | | | |

ACCESSORI A RICHESTA - ERGO-LE 75 - ERGO-LE 55

| Immagine | Descrizione | Codice | |
|---|---|---------------|--|
|  | Kit adeguamento a INDUSTRIA 4.0 | 8-43120037 | |
|  | Kit pulsantiera comando a distanza | 8-43100208 | |
|  | Kit console mobile per centralina | 8-43100210/00 | |
|  | Kit riduzione forca per ruote Ø da 700 a 500 mm (2pz); a colonna | 8-43120009 | |
| | Kit riduzione forca per ruote Ø da 800 a 700 mm (2pz); a colonna | 8-43120010 | |
| | Kit riduzione forca per ruote Ø da 900 a 800 mm (2pz); a colonna | 8-43120011 | |

ACCESSORI A RICHESTA - ERCO-LE 75 - ERCO-LE 55

| Immagine | Descrizione | Codice | |
|---|---|------------|--|
|  | Kit prolunghe per forche 150mm (2pz); a colonna | 8-43120008 | |
|  | Traversa libera ruote 15 ton | 8-43120012 | |
|  | Segnalatore luminoso , a colonna Un avvisatore per ogni colonna | 8-43120013 | |
|  | 1 cavalletto H 1403/2000 mm con vite 70 mm 7.5 ton | 8-43120014 | |
| | 1 cavalletto H 1403/2000 mm con vite 70 mm 10 ton | 8-43120015 | |
|  | 10 mt di cavo + connettori per connessione set 6 o 8 colonne | 8-43120016 | |

SERIE BROOKLYN

Versione senza LIFT TABLE



brooklyn

| Codice | Alimentazione | Descrizione | |
|---------------|------------------|--|--|
| 0-42114000/15 | 400V/3PH/50-60Hz | BROOKLYN 10/5,8 - sincronizzazione elettronica, sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 5800x850mm, capacità di carico 10 ton, installazione a pavimento | |
| 0-42114001/15 | 230V/3PH/50Hz | BROOKLYN 10/5,8 - sincronizzazione elettronica, sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 5800x850mm, capacità di carico 10 ton, installazione a pavimento | |
| 0-42114010/15 | 400V/3PH/50-60Hz | BROOKLYN 10/5,8 I - sincronizzazione elettronica, sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 5800x850mm, capacità di carico 10 ton, installazione a incasso | |
| 0-42114011/15 | 230V/3PH/50Hz | BROOKLYN 10/5,8 I - sincronizzazione elettronica, sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 5800x850mm, capacità di carico 10 ton, installazione a incasso | |

| Codice | Alimentazione | Descrizione |
|---------------|------------------|---|
| 0-42114200/15 | 400V/3PH/50-60Hz | BROOKLYN 10/5,8 CT-PLATE - con incavo per piatti H=65, sincronizzazione elettronica, sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 5800x850mm, capacità di carico 10 ton, installazione a pavimento . |
| 0-42114201/15 | 230V/3PH/50Hz | BROOKLYN 10/5,8 CT-PLATE - con incavo per piatti H=65, sincronizzazione elettronica, sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 5800x850mm, capacità di carico 10 ton, installazione a pavimento . |
| 0-42114210/15 | 400V/3PH/50-60Hz | BROOKLYN 10/5,8 I CT-PLATE - con incavo per piatti H=65, sincronizzazione elettronica, sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 5800x850mm, capacità di carico 10 ton, installazione a incasso |
| 0-42114211/15 | 230V/3PH/50Hz | BROOKLYN 10/5,8 I CT-PLATE - con incavo per piatti H=65, sincronizzazione elettronica, sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 5800x850mm, capacità di carico 10 ton, installazione a incasso |
| 0-42114300/15 | 400V/3PH/50-60Hz | BROOKLYN M/S 20/7,5 - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 7500mm, capacità di carico 20 ton, installazione a pavimento |
| 0-42114301/15 | 230V/3PH/50Hz | BROOKLYN M/S 20/7,5 - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 7500mm, capacità di carico 20 ton, installazione a pavimento |
| 0-42114310/15 | 400V/3PH/50-60Hz | BROOKLYN M/S 20/7,5 I - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 7500mm, capacità di carico 20 ton, installazione a incasso |
| 0-42114311/15 | 230V/3PH/50Hz | BROOKLYN M/S 20/7,5 I - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 7500mm, capacità di carico 20 ton, installazione a incasso |
| 0-42114400/15 | 400V/3PH/50-60Hz | BROOKLYN M/S 20/7,5 PG-M - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 7500mm, capacità di carico 20 ton, installazione a pavimento |
| 0-42114401/15 | 230V/3PH/50Hz | BROOKLYN M/S 20/7,5 PG-M - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 7500mm, capacità di carico 20 ton, installazione a pavimento |
| 0-42114410/15 | 400V/3PH/50-60Hz | BROOKLYN M/S 20/7,5 I PG-M - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 7500mm, capacità di carico 20 ton, installazione a incasso |
| 0-42114411/15 | 230V/3PH/50Hz | BROOKLYN M/S 20/7,5 I PG-M - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 7500mm, capacità di carico 20 ton, installazione a incasso |
| 0-42114500/15 | 400V/3PH/50-60Hz | BROOKLYN M/S 20/9,2 - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 9200mm, capacità di carico 20 ton, installazione a pavimento |
| 0-42114501/15 | 230V/3PH/50Hz | BROOKLYN M/S 20/9,2 - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 9200mm, capacità di carico 20 ton, installazione a pavimento |
| 0-42114510/15 | 400V/3PH/50-60Hz | BROOKLYN M/S 20/9,2 I - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 9200mm, capacità di carico 20 ton, installazione a incasso |

| Codice | Alimentazione | Descrizione | |
|---------------|------------------|--|--|
| 0-42114511/15 | 230V/3PH/50Hz | BROOKLYN M/S 20/9,2 I - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 9200mm, capacità di carico 20 ton, installazione a incasso | |
| 0-42114600/15 | 400V/3PH/50-60Hz | BROOKLYN M/S 20/9,2 PG-M - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 9200mm, capacità di carico 20 ton, installazione a pavimento | |
| 0-42114601/15 | 230V/3PH/50Hz | BROOKLYN M/S 20/9,2 PG-M - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 9200mm, capacità di carico 20 ton, installazione a pavimento | |
| 0-42114610/15 | 400V/3PH/50-60Hz | BROOKLYN M/S 20/9,2 I PG-M - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 9200mm, capacità di carico 20 ton, installazione a incasso | |
| 0-42114611/15 | 230V/3PH/50Hz | BROOKLYN M/S 20/9,2 I PG-M - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 9200mm, capacità di carico 20 ton, installazione a incasso | |
| 0-42114700/15 | 400V/3PH/50-60Hz | BROOKLYN M/S 30/11,25 - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 11500mm, capacità di carico 30 ton, installazione a pavimento | |
| 0-42114701/15 | 230V/3PH/50Hz | BROOKLYN M/S 30/11,25 - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 11500mm, capacità di carico 30 ton, installazione a pavimento | |
| 0-42114710/15 | 400V/3PH/50-60Hz | BROOKLYN M/S 30/11,25 I - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 11500mm, capacità di carico 30 ton, installazione a incasso | |
| 0-42114711/15 | 230V/3PH/50Hz | BROOKLYN M/S 30/11,25 I - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 11500mm, capacità di carico 30 ton, installazione a incasso | |
| 0-42114800/15 | 400V/3PH/50-60Hz | BROOKLYN M/S 30/11,25 PG-M - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 11500mm, capacità di carico 30 ton, installazione a pavimento | |
| 0-42114801/15 | 230V/3PH/50Hz | BROOKLYN M/S 30/11,25 PG-M - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 11500mm, capacità di carico 30 ton, installazione a pavimento | |
| 0-42114810/15 | 400V/3PH/50-60Hz | BROOKLYN M/S 30/11,25 I PG-M - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 11500mm, capacità di carico 30 ton, installazione a incasso | |
| 0-42114811/15 | 230V/3PH/50Hz | BROOKLYN M/S 30/11,25 I PG-M - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 11500mm, capacità di carico 30 ton, installazione a incasso | |
| 0-42114900/15 | 400V/3PH/50-60Hz | BROOKLYN M/S 30/13,8 - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 13800mm, capacità di carico 30 ton, installazione a pavimento | |
| 0-42114901/15 | 230V/3PH/50Hz | BROOKLYN M/S 30/13,8 - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 13800mm, capacità di carico 30 ton, installazione a pavimento | |

| Codice | Alimentazione | Descrizione |
|---------------|------------------|---|
| 0-42114910/15 | 400V/3PH/50-60Hz | BROOKLYN M/S 30/13,8 I - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 13800mm, capacità di carico 30 ton, installazione a incasso |
| 0-42114911/15 | 230V/3PH/50Hz | BROOKLYN M/S 30/13,8 I - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 13800mm, capacità di carico 30 ton, installazione a incasso |
| 0-42115000/15 | 400V/3PH/50-60Hz | BROOKLYN M/S 30/13,8 PG-M - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 13800mm, capacità di carico 30 ton, installazione a pavimento |
| 0-42115001/15 | 230V/3PH/50Hz | BROOKLYN M/S 30/13,8 PG-M - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 13800mm, capacità di carico 30 ton, installazione a pavimento |
| 0-42115010/15 | 400V/3PH/50-60Hz | BROOKLYN M/S 30/13,8 I PG-M - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 13800mm, capacità di carico 30 ton, installazione a incasso |
| 0-42115011/15 | 230V/3PH/50Hz | BROOKLYN M/S 30/13,8 I PG-M - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 13800mm, capacità di carico 30 ton, installazione a incasso |
| 0-42115100/15 | 400V/3PH/50-60Hz | BROOKLYN M/S 40/15 - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 15000mm, capacità di carico 30 ton, installazione a pavimento |
| 0-42115101/15 | 230V/3PH/50Hz | BROOKLYN M/S 40/15 - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 15000mm, capacità di carico 30 ton, installazione a pavimento |
| 0-42115110/15 | 400V/3PH/50-60Hz | BROOKLYN M/S 40/15 I - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 15000mm, capacità di carico 30 ton, installazione a incasso |
| 0-42115111/15 | 230V/3PH/50Hz | BROOKLYN M/S 40/15 I - sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 15000mm, capacità di carico 30 ton, installazione a incasso |
| 0-42115200/15 | 400V/3PH/50-60Hz | BROOKLYN M/S 40/15 PG-M - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 15000mm, capacità di carico 30 ton, installazione a pavimento |
| 0-42115201/15 | 230V/3PH/50Hz | BROOKLYN M/S 40/15 PG-M - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 15000mm, capacità di carico 30 ton, installazione a pavimento |
| 0-42115210/15 | 400V/3PH/50-60Hz | BROOKLYN M/S 40/15 I PG-M - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 15000mm, capacità di carico 30 ton, installazione a incasso |
| 0-42115211/15 | 230V/3PH/50Hz | BROOKLYN M/S 40/15 I PG-M - prova giochi, sistema idraulico volumetrico, master slave senza sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 15000mm, capacità di carico 30 ton, installazione a incasso |

SERIE BROOKLYN

Versione con LIFT TABLE

**brooklyn**


| Codice | Alimentazione | Descrizione | |
|---------------|------------------|--|--|
| 0-42114100/15 | 400V/3PH/50-60Hz | BROOKLYN 10/5,8 LT - sincronizzazione elettronica, sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 5800x750+160mm LT, capacità di carico 10 ton, installazione a pavimento | |
| 0-42114101/15 | 230V/3PH/50Hz | BROOKLYN 10/5,8 LT - sincronizzazione elettronica, sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 5800x750+160mm LT, capacità di carico 10 ton, installazione a pavimento | |
| 0-42114110/15 | 400V/3PH/50-60Hz | BROOKLYN 10/5,8 I LT - sincronizzazione elettronica, sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 5800x750+160mm LT, capacità di carico 10 ton, installazione a incasso | |
| 0-42114111/15 | 230V/3PH/50Hz | BROOKLYN 10/5,8 I LT - sincronizzazione elettronica, sicurezze meccaniche, pedane piane, corsie 5800x750+160mm LT, capacità di carico 10 ton, installazione a incasso | |

ACCESSORI OBBLIGATORI - BROOKLYN

| Codice | Alimentazione | Descrizione | |
|--------------------------|--|---------------|--|
| IMMAGINE NON DISPONIBILE | TRUCK RP 10T kit - rampe a pavimento (2 pz) | 8-42100187/00 | |
| IMMAGINE NON DISPONIBILE | TRUCK RP 20/30/40T kit - rampe a pavimento (2 pz) | 8-42100188/00 | |
| IMMAGINE NON DISPONIBILE | TRUCK FP kit - flaps (2 pz) | 8-42100189/00 | |
| IMMAGINE NON DISPONIBILE | TRUCK SP kit - fermaruote (2 pz) | 8-42100190/00 | |

ACCESSORI A RICHIESTA - BROOKLYN

| Codice | Alimentazione | Descrizione | |
|---|---------------|-------------|--|
| TRUCK TUB-10 , prolunga tubi centralina, 2mt per versione 10T | | 8-42100191 | |
| TRUCK TUB-10LT , prolunga tubi centralina, 2mt per versione 10T LT | | 8-42100192 | |
| TRUCK TUB-20 , prolunga tubi centralina, 2mt per versione 20T | | 8-42100195 | |
| TRUCK TUB-30 , prolunga tubi centralina, 2mt per versione 30T | | 8-42100196 | |
| TRUCK TUB-40 , prolunga tubi centralina, 2mt per versione 40T | | 8-42100197 | |
| TRUCK TUB-10 , prolunga tubi centralina, 4mt per versione 10T | | 8-42100198 | |
| TRUCK TUB-10LT , prolunga tubi centralina, 4mt per versione 10T LT | | 8-42100199 | |
| TRUCK TUB-20 , prolunga tubi centralina, 4mt per versione 20T | | 8-42100202 | |
| TRUCK TUB-30 , prolunga tubi centralina, 4mt per versione 30T | | 8-42100203 | |
| TRUCK TUB-40 , prolunga tubi centralina, 4mt per versione 40T | | 8-42100204 | |
| TRUCK TUB-PG-M , prolunga tubi centralina, 2mt per versione PG-M | | 8-42100205 | |
| TRUCK TUB-PG-M , prolunga tubi centralina, 4mt per versione PG-M | | 8-42100206 | |
| TRUCK impianto di illuminazione, 4 tubi led | | 8-42100207 | |
| TRUCK impianto di illuminazione, 6 tubi led | | 8-42100208 | |
| TRUCK RC - 10mt kit controllo a distanza solo per versione 10T | | 8-42100209 | |
| PROT. Trattamento anti-ossidazione (richiedere quotazione all'ufficio commerciale in funzione della versione di sollevatore) | | 8-42100145T | |





NEXION S.p.A.

Strada Statale 468 n° 9 - 42015 CORREGGIO - R.E. - ITALY

Tel. +39 0522 639.111 - Fax +39 0522 639.150 - www.corgchi.com - info@corgchi.com



Per aiutare il pianeta ottimizzando il consumo di carta, i nostri cataloghi sono consultabili sul sito www.corgchi.com. Una stampa responsabile aiuta a preservare l'ambiente.

The manufacturer reserves the right to modify the features of its products at any time.
Code: DPLG000604E_LE-BA-11-2024