





5500


4500



**Ponts éleveurs
électrohydrauliques
à deux colonnes
avec connexion
par le haut**



Structure colonne renforcée à l'intérieur pour peu de flexion et guidage interne des câbles.



Quatre bras symétriques à 3 étages.

Installation possible en version symétrique ou asymétrique.

ERCO HC5502 - ERCO HC4502



Réalignement à l'aide de câbles métalliques assurant une synchronisation optimale des chariots.

Hauteur standard portique connexion : 4,050 mm.

Disponible dans les versions (avec set d'extension colonnes sur demande) :

- **V**: Haut spécifique pour véhicules commerciaux (Hauteur portique connexion : 4 620 mm).
- **XV**: Extra haut spécifique pour véhicules commerciaux à hauteur élevée (Hauteur portique connexion : 5 220 mm).



PROTECTIONS

Protections de porte en caoutchouc. Arrêt rotation bras à secteurs dentés



SÉCURISÉ

Déverrouillage sécurisé avec électro-aimant 24 V

ACCESSOIRES INCLUS

Barre supérieure anti-choc de série.

Deux sets de rallonges tampons.

DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	Erco HC5502	Erco HC4502
Portée pont élévateur	5500 kg	4500 kg
Temps de montée	45 s	
Moteur triphasé	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz	
Moteur monophasé	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz	
Hauteur maxi de levage	2062 mm	
Hauteur de serrage maximale	1957 - 2037 mm	
Hauteur min. pont élévateur	115 mm	
Hauteur portique	4050/4620/5520 mm	

ACCESSOIRES CONSEILLÉS



8-43300021

Série de rallonge tampons (4 pièces), H=35 mm



8-43300014

Série de rallonge tampons (4 pièces), H=80 mm



8-43300015

Série de rallonge tampons (4 pièces), H=140 mm



8-43300016

Série de 4 adaptateurs pour Mercedes Sprinter



8-43100224 - 8-43100225



Set d'extension colonnes

Pour les autres accessoires, veuillez consulter le catalogue.

DIMENSIONS



ERCO HC4502

Version symétrique

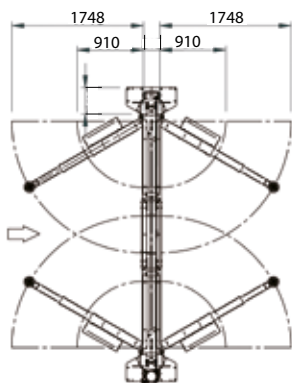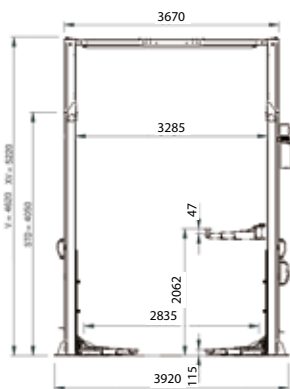

ERCO HC5502

Version asymétrique

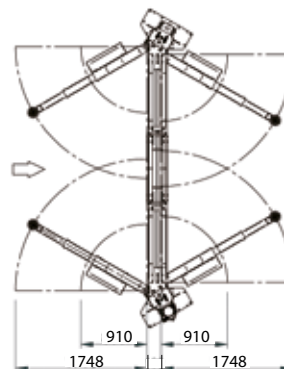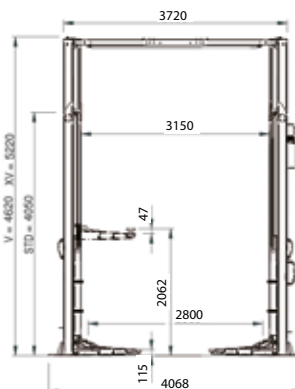

Les photographies, caractéristiques et données techniques n'engagent en rien le fabricant. Elles peuvent subir des modifications sans préavis.



NEXION SPA - www.corghi.com - info@corghi.com

Designed in



Cod. DPG001392_05/2024

